

DryLine Flex


Pituus tilauksen mukaan

Tasapohja tai sisäinen kaato 0,5-5%

Poistoputki (halkaisija, pituus, sijainti)

Lisävarusteet:

- Lämmitysvastus 25W/m
- Sakkapesä (korkeus x leveys, sijainti)
- Hiekanerotus

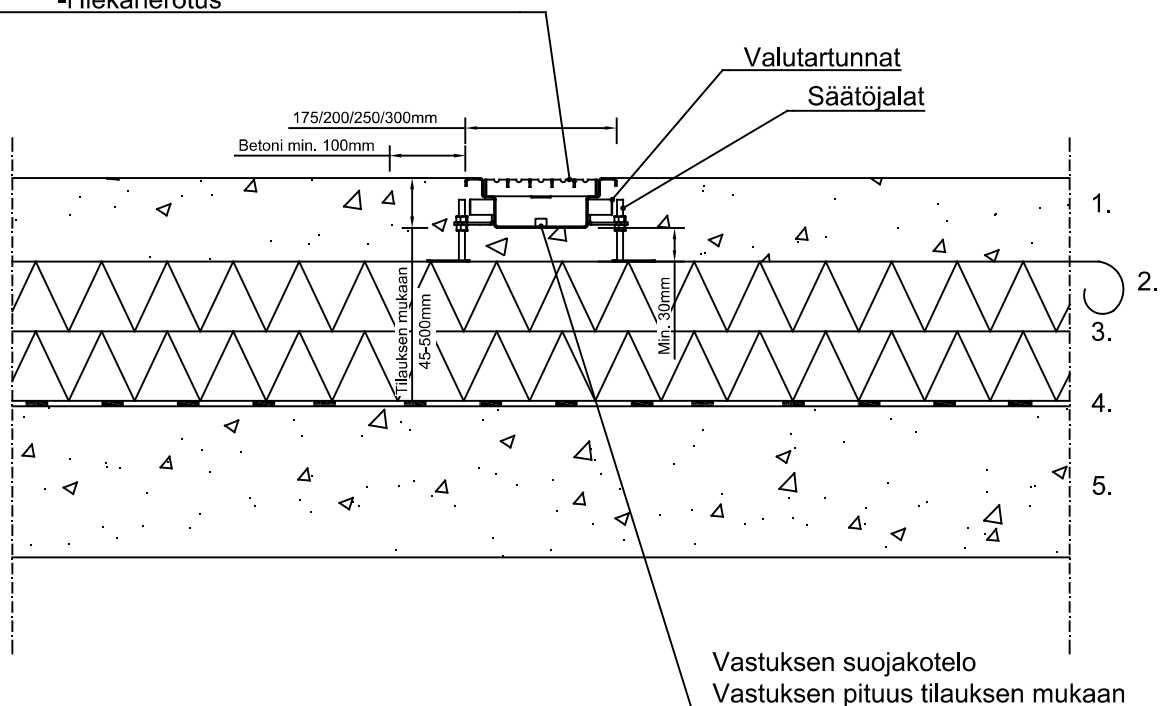

1. Teräsbetonilaatta rakennesuunnitelman mukaan.
2. Suodatinkangas rakennesuunnitelman mukaan.
3. Lämmöneristys rakennesuunnitelman mukaan.
4. Vedeneristys rakennesuunnitelman mukaan.
5. Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan.