
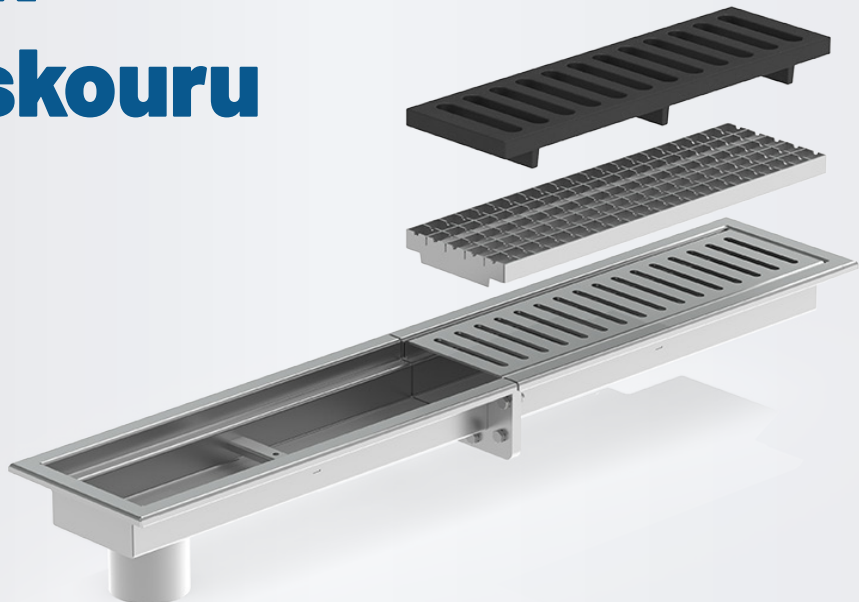


DryLine® Flex linjakuivatuskouru

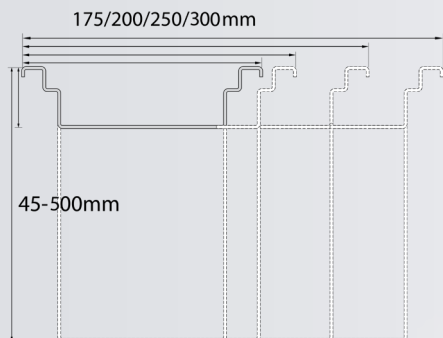

Pituus tilauksen mukaan

Poistoyhteen paikka pohja, pääty tai kylki

Poistoyhteen koko Ø 50, 75 tai 110 mm

Räätälöitävä linjakuivatuskouru mittatarkasti kohteen erityispiirteet huomioiden

Käyttökohteet: pysäköintilaitokset, piha-alueet, kevyen liikenteen väylät, terassit, käännetty rakenteet.

- Materiaali: ruostumaton teräs (rst).
- Kouru varustetaan valutartunnoilla ja asennusjaloilla.
- Kolme kansivaihtoehtoa kantavuusluokille A15–C250.
- Yli 10 m pitkät linjat valmistetaan useammasta kourusta tiiviisteellisin liitoslaipoin (EPDM tai NBR).
- Kouru valmistettavissa sisäisellä kaadolla tilauksen mukaan.
- Asennus aina betoniin.
- CE-merkitty.
- Täyttää EN 1433 standardin vaatimukset.

Lisävarusteet

- Sakkapesä tai hiekankerääjä
- Suojakoteloon sijoitettu itsesäätyvä lämmitysvastus

Huolto-ohje

Irrota ja puhdista kannet. Tyhjennä kouruun kertyneet kivet ja roskat, tarkista poistoputken puhtaus ja varmista veden esteetön kulku. Tyhjennä mahdollinen sakkapesä sekä tarkista lämmitysvastuksen ja suojakotelon kunto.

Kansi	Kuormitusluokka (EN 1433)		
	A15	B125	C250
Valurautakansi			200 mm 250 mm 300 mm
Rst-ritilä		250 mm	175 mm 200 mm
Rst-tasokansi	175 mm 200 mm		

Versio 40/2025