


DryLine® Modular linjakuivatuskouru

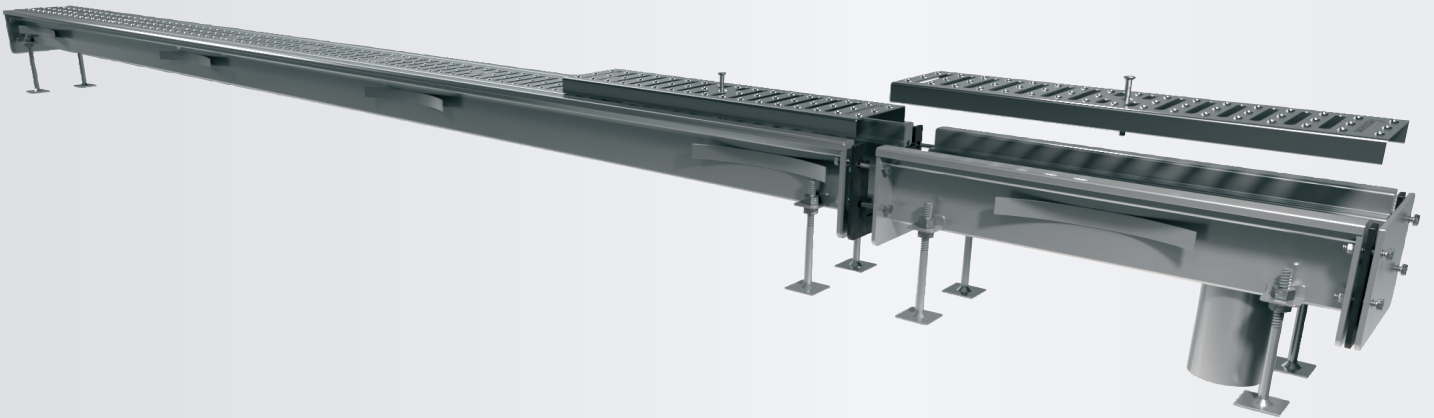

Vakiomittaisista kourumoduuleista linjakuivatuskokonaisuus nopealla toimituksella

Käyttökohteet: pysäköintilaitokset, piha-alueet, kevyen liikenteen väylät, terassit, käännetty rakenteet.

- Materiaali: ruostumaton teräs (rst).
- Kouru varustetaan valutartunnoilla ja asennusjaloilla.
- Seitsemän moduulivaihtoehtoa ja kolme kansivaihtoehtoa kantavuusluokille A15–C250.
- Pulttikiinnityksellä yhdistettävät moduulit päätylevyineen varustetaan tiivistelapoin (EPD tai NBR).
- Asennus aina betoniin.
- Täyttää EN 1433 standardin vaatimukset.

Lisävarusteet

- Suojakoteloon sijoitettu itsesäätyvä lämmitysvastus


Huolto-ohje

Irrota ja puhdista kannet. Tyhjennä kouruun kertyneet kivet ja roskat, tarkista poistoputken puhtaus ja varmista veden esteetön kulku. Tyhjennä mahdollinen sakkapesä sekä tarkista lämmitysvastuksen ja suojakotelon kunto.

Moduuli	Pituus	Leveys	Korkeus	Poistoyhde	LVI-nro
Modular 500	500 mm	175 mm	100 mm	-	3375206
Modular 1000	1000 mm	175 mm	100 mm	-	3375205
Modular 2500	2500 mm	175 mm	100 mm	-	3375202
Modular 2500 0,5%*	2500 mm	175 mm	75-87 mm	-	3375200
Modular 2500 0,5%*	2500 mm	175 mm	87-100 mm	-	3375201
Modular 500 poistoyhde	500 mm	175 mm	100 mm	pohja Ø 110 mm	3375203
Modular 500 sakkapesä	500 mm	175 mm	350 mm	kylki Ø 110 mm	3375204

Kansi	Pituus	Leveys	Kantavuus (EN 1433)	LVI-nro
Rst-tasokansi	500 mm	125 mm	A15	3381354
Rst-ritilä	500 mm	125 mm	B125	3381352
Valurautakansi	500 mm	125 mm	C250	3381353

*0,5% sisäinen kaato

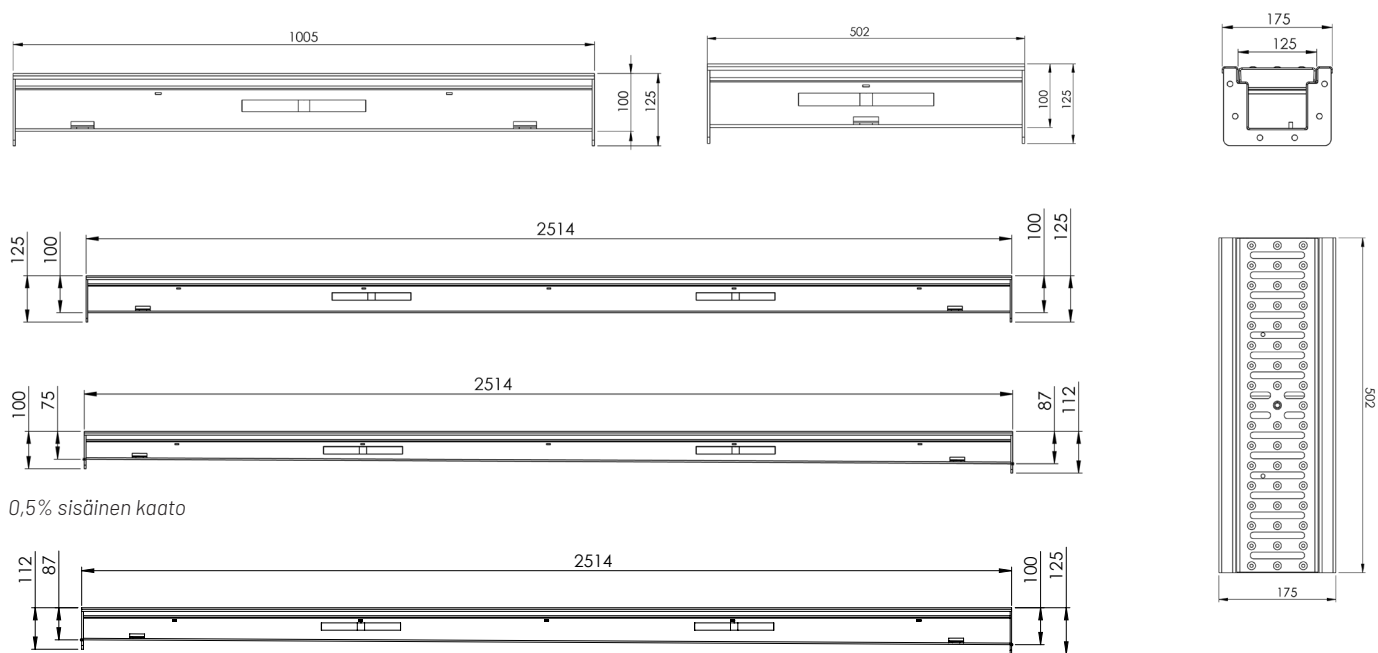

0,5% sisäinen kaato

0,5% sisäinen kaato

