
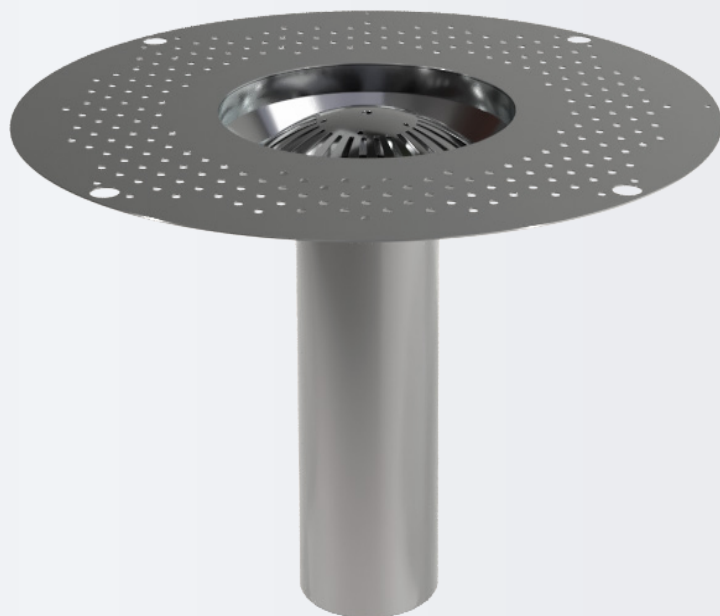


Takbrunn

Modell B

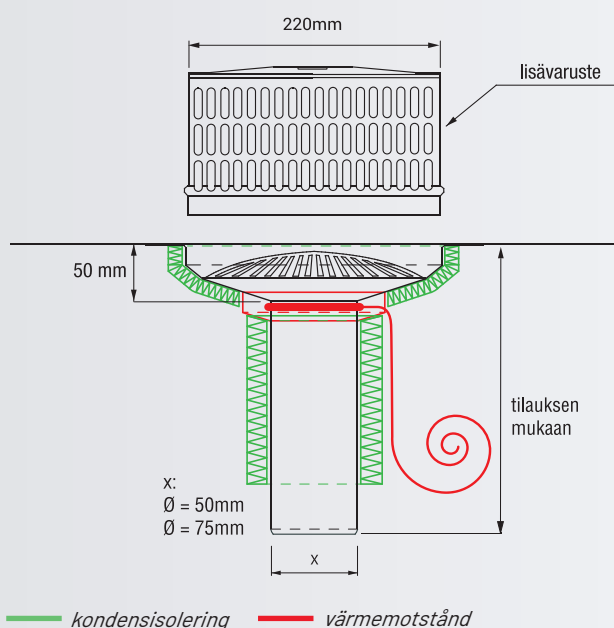

Andra storlekar kan tillverkas på beställning.
Standardlängder på lager upp till 1200 mm

**Den europeiska standardiseringsorganisationen CEN har inte definierat någon harmoniserad produktstandard (hEN) för takbrunnar som skulle göra det möjligt att CE-märka produkten. Produktens lämplighet fastställs genom platsspecifik certifiering.*

Takbrunn med bassängmodell för slutet flödessystem

- Tillverkad av rostfritt stål (SS) eller koppar (cu).
- Brunnen förses med fästbar lövsil.

Tilläggsutrustning

- Självreglerande värmemotstånd (16W/32W, 2m anslutningskabel)
- Kondensisolering (13 mm cellgummi)
- Lövsil B (Ø 220 mm)

Instruktioner för underhåll

Kontrollera och rengör lövsilen. Övrigt underhåll enligt takets underhållsmanual.