


Takbrunn

Modell A Max



Längd (H) enligt beställning.
Lagerlängder upp till 1200 mm.

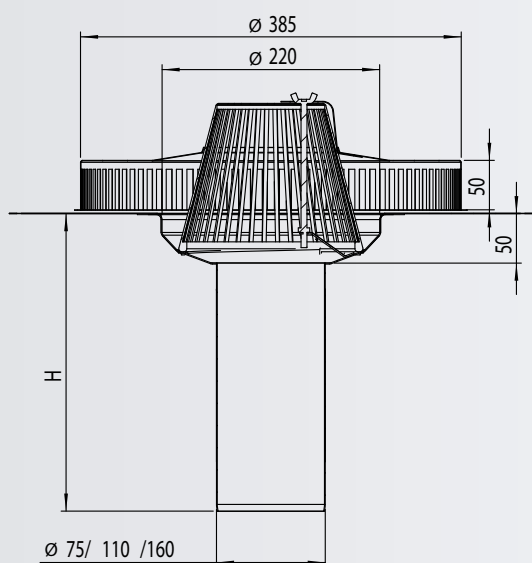

**Den europeiska standardiseringsorganisationen CEN har inte definierat någon harmoniserad produktstandard (hEN) för takbrunnar som skulle göra det möjligt att CE-märka produkten. Produktens lämplighet fastställs genom platsspecifik certifiering.*

Takbrunn med fastsättbart dubbelsil för låglutande tak

- Tillverkad av rostfritt stål (SS).
- Dubbelsilen består av lövsil A och tilläggs sil A.
- Med en enkel svängrörelse låser man Lövsil A som effektivt förhindrar tilltäppning av brunnen.

Tilläggsutrustning

- Självreglerande värmemotstånd (16W/32W, 2m anslutningskabel)
- Kondensisolering (13 mm cellgummi)
- Bitumenfläns

Instruktioner för underhåll

Kontrollera och rengör lövsilen. Övrigt underhåll enligt takets underhållsmanual.