


Ångspärrbrunn

HSKS®

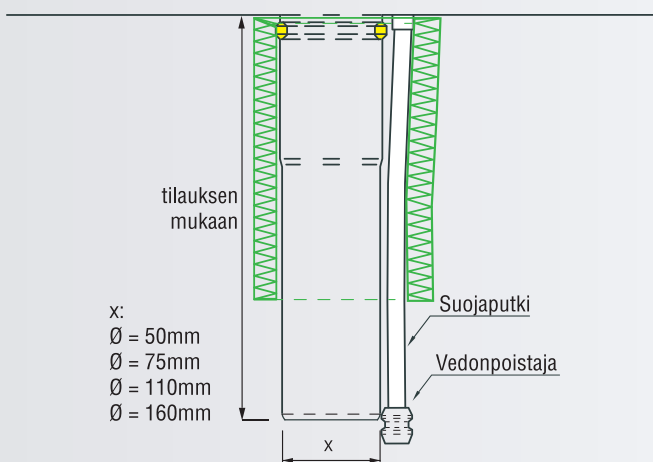

— kondensisolering

Andra storlekar kan tillverkas enligt måttbeställning.

Den europeiska standardiseringsorganisationen CEN har inte definierat någon harmoniserad produktstandard (hEN) för takbrunnar som skulle göra det möjligt att CE-märka produkten. Produktens lämplighet fastställs genom platsspecifik certifiering.

Höyrynsulkuun asennettava kattokaivo

- Tillverkad av rostfritt stål (SS).
- Genomföring och skyddsrör för kabeln till takbrunnens värmemotstånd. Dragavlastning vid skyddsrörets nedre ände.
- Den brunn som ska anslutas till tätskiktssystemet väljs så att den är kompatibel med HSKS® brunnskopplingar (50, 75, 110 eller 160 mm).

Tillägsutrustning

- Kondensisolering (13 mm cellgummi)
- Bitumenfläns