


DryLine® Modular markränna

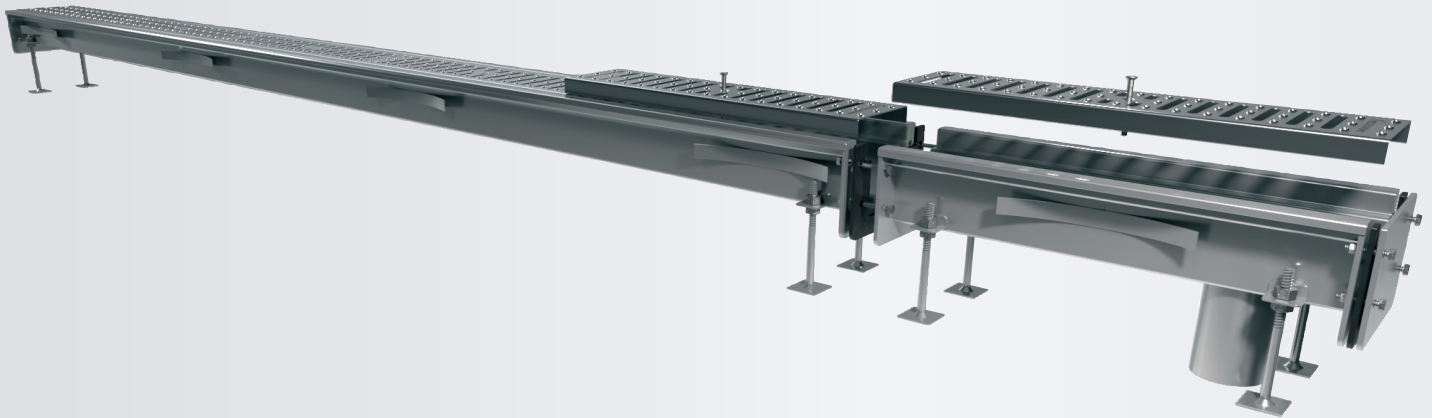

System tillverkat av markrännmoduler i standardstorlek med snabb leverans

Användningsområden: parkeringsanläggningar, gårdsområden, gång- och cykelvägar, terrasser, omvända konstruktioner

- Material: rostfritt stål (RFS).
- Ränna är försedda med gjutfästen och ställbara monteringsfötter.
- Sju modulalternativ och tre lockalternativ (se nästa sida).
- Modulerna låsas ihop med varandra med bultförband som är försedda med tätningsslänsar (EPDM eller NBR). De nödvändiga fästtillbehören medföljer modulerna.
- Installera alltid i betong.
- Uppfyller kraven för EN1433 standarden.

Tilläggsutrustning

- Självreglerande värmekabel placerat i skyddshöljet

Instruktioner för underhåll

Ta bort och rengör locken. Töm eventuella stenar och skräp som samlats i rännan, kontrollera att utlopp är rent och se till att vattnet kan rinna fritt. Töm eventuella sedimentkärn och kontrollera värmemotstånd och skyddshöljet skick.

Lock	Längd	Bredd	Belastning (EN 1433)
Spaltlock i rostfritt stål	500 mm	125 mm	A15
Rutgaller i rostfritt stål	500 mm	125 mm	C250
Gjutjärnslock	500 mm	125 mm	C250