


PITO™ Clip 2 förankringspunkt

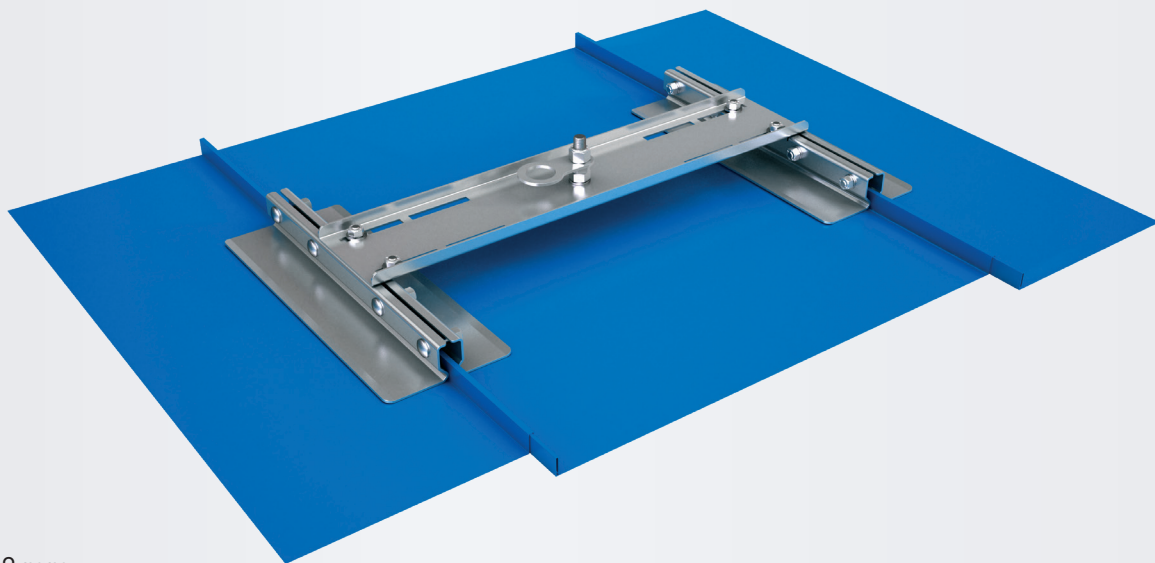

Längd 415 mm

Bredd (justerbar) 453–798 mm

Tillförlitlig fästpunkt för underhålls- och räddningsarbete på taket

- Material rostfritt stål.
- PITO™ Clip 2
- Fungerar som en enskild förankringspunkt eller som en del av PITO™ Greenline -säkerhetsvajer system för fyra samtidigt användare.
- Systemet är lämpligt för fyra samtidigt användare.
- Installeras på ett falsat plåttak.
- Installation minst 700 mm från takås och/eller takfoten.
- Ingen installation vid takets kantfals. Justerbar för falsavstånd 320–640 mm.
- Installation av enskilda förankringspunkter med max 7,5 m mellanrum. I säkerhets vajer systemet är montageavstånd för förankringspunkter max 7,5 m eller 10 m.
- Testad enligt fallskyddsstandarderna EN 795:2012 typ C och CEN/TS 16415:2013 typ A + C i enlighet med.

Version 15/2025