


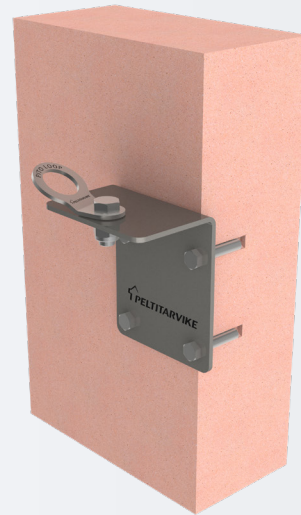
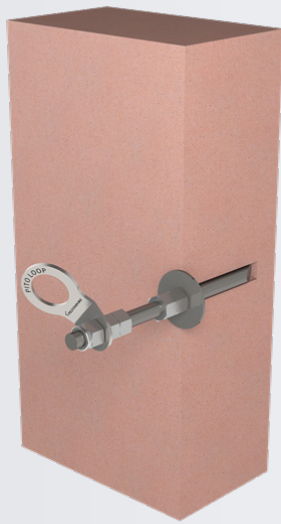


PITO™ Loop väggförankringspunkt



Gängstångens längd 500 mm



Gängstång

- Material rostfritt stål.
- PITO™ Loop kan användas som enskild förankringspunkt eller som en del av PITO™ Greenline -säkerhetsvajer system för fyra samtidiga användare
- Monteras på byggnadsfasaden.
- Montering i betong med betongskruvar
Infästningsdjup 55 mm.
- Fästmaterial medföljer fästpunkten.
- Montering som individuella fästpunkter med max. 7,5 m mellanrum.
- Montering som en del av ett säkerhetsvajersystem med max. 15 m mellanrum.
- Montage av förankringspunkter med max 15 m mellanrum.
- Testad enligt fallskyddsstandarden EN 795:2012 Typ A + C.

L-fäste

- Material rostfritt stål.
- PITO™ Loop kan användas som enskild förankringspunkt eller som en del av PITO™ Greenline -säkerhetsvajer system för fyra samtidiga användare
- Monteras på byggnadens fasad med betongskruvar Fästtillbehör levereras med fästpunkten. Installation i betong.
- Hållindelning 100 mm. Hålldiameter på infästningsögglar $\varnothing 14$ mm.
- Montage av förankringspunkter med max 15 m mellanrum.
- Testad enligt fallskyddsstandarden EN 795:2012 Typ A + C.