



PITO™ Variant K takstolpe

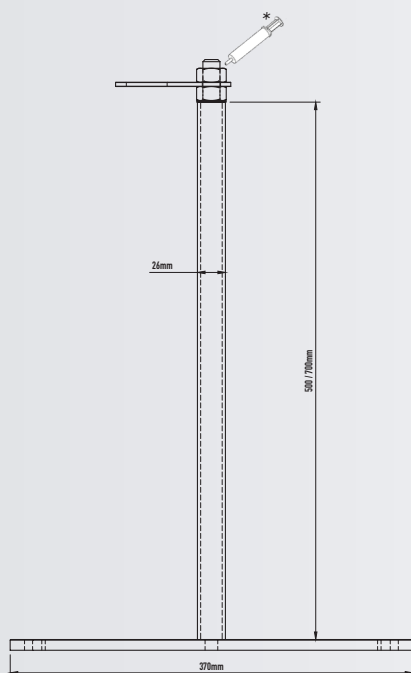

Rör längd 500, 700 eller 1000 mm
1000 mm rör diameter Ø 55 mm

*Smörjfett för montage

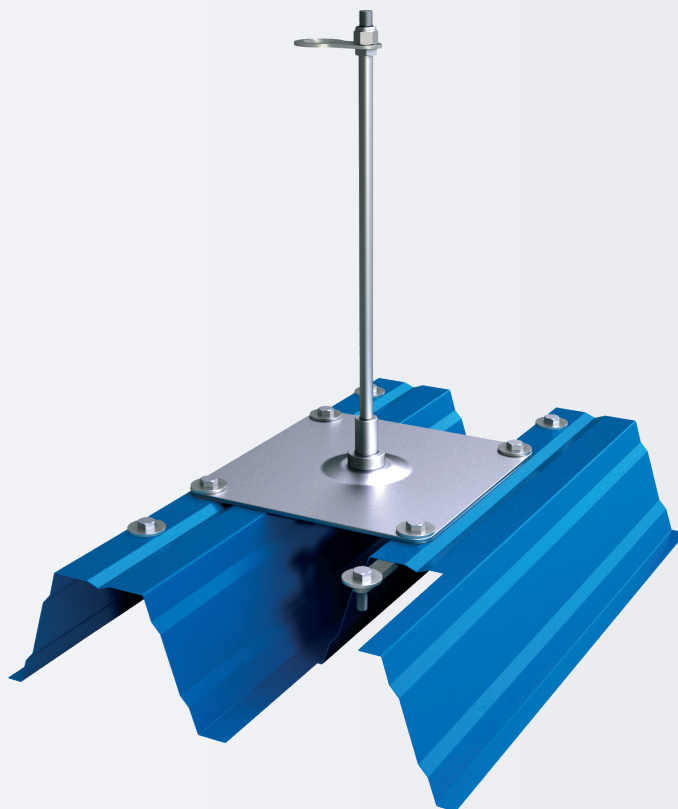

Tillförlitlig fästpunkt för underhålls- och räddningsarbete på taket

- Material rostfritt stål.
- Montering på en bärande profilerad takplåt. Fästtillbehör levereras tillsammans med takpollaren.
- Lämplig för att fästa hängställningar och som personligt fallskydd, som en enda förankringspunkt eller som en del av PITO™ Greenline säkerhetsvajersystem.
- Lämplig för fyra samtidiga användare.
- CE-märkt.
- Testad enligt fallskyddsstandarderna EN 795:2012 typ A + C och CEN/TS 16415:2013 typ A + C i linje med i.