


PITO™ Variant Uni takstolpe



Rör längd 300, 500 eller 700 mm

*Smörfett för montage

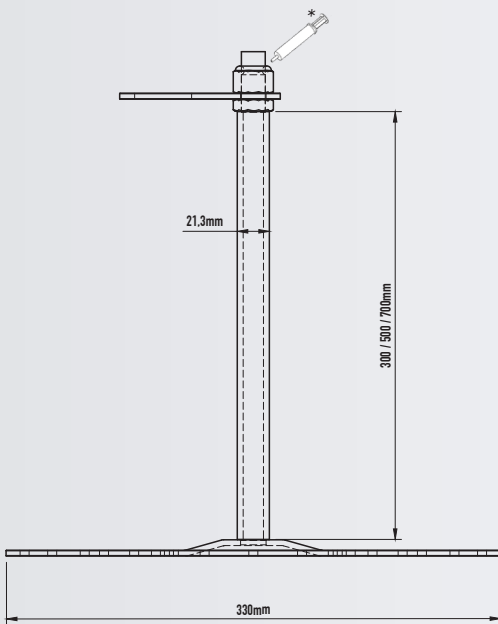

Tillförlitlig fästpunkt för underhålls- och räddningsarbete på taket

- Material rostfritt stål.
- Montering på bar OSB-skiva, plywood eller inbrädning. Fästtillbehör levereras tillsammans med takpollaren.
 - OSB-tjocklek min. 16 mm.
 - Plywoodtjocklek min. 15 mm.
 - Tjocklek på inbrädning brädan min. 22 mm.
- Lämplig för att fästa hängställningar och som personligt fallskydd, som en enda förankringspunkt eller som en del av PITOTM Greenline säkerhetsvajersystem.
- Lämplig för fyra samtidiga användare.
- CE-märkt.
- Testad enligt fallskyddsstandarderna EN 795:2012 typ A + C och CEN/TS 16415:2013 typ A + C i linje med.