
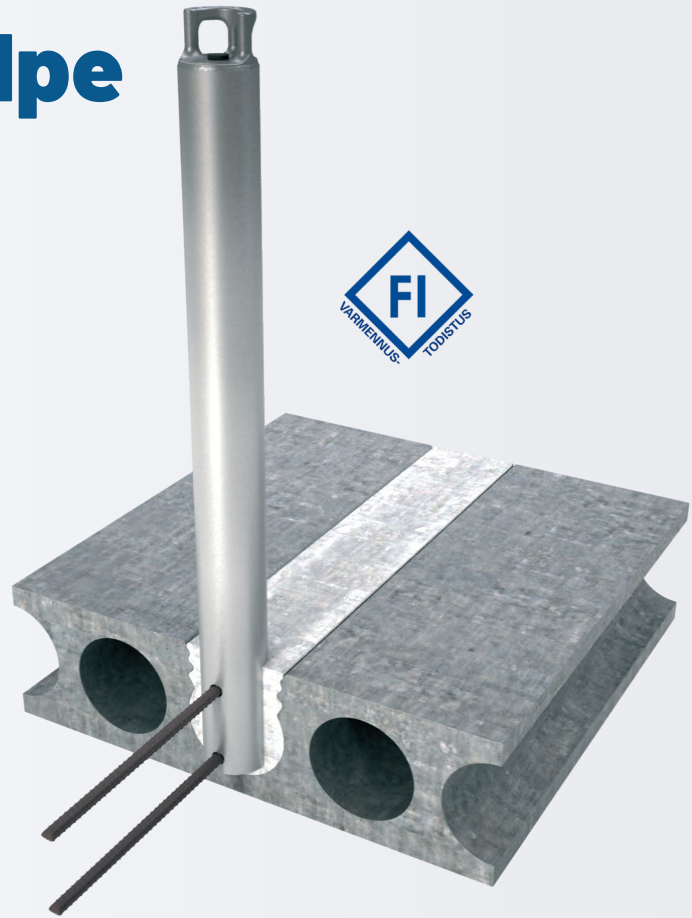




PITO™ gjut takstolpe

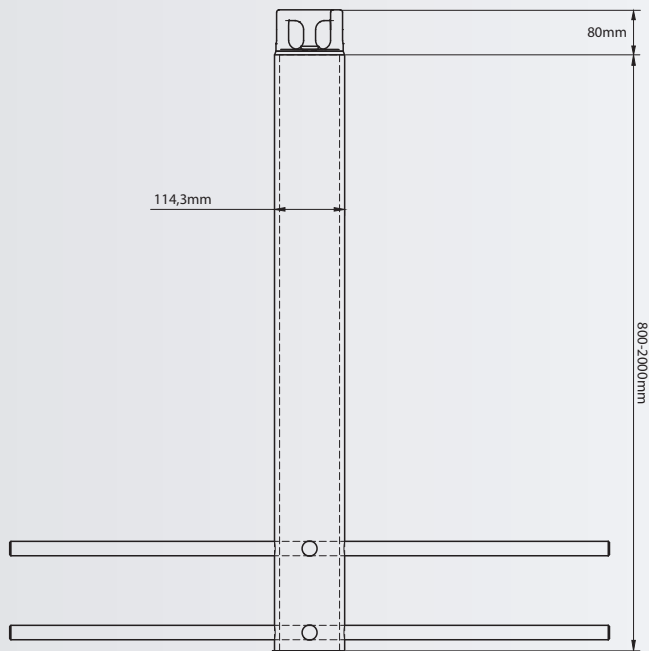

Rör längd 800, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800 eller 2000 mm

Stadig fästpunkt för underhålls- och räddningsarbete på taket

- Produkten är varmförzinkad och röret är kondensisolerat på insidan.
- Största tillåtna belastning 5kN.
- Fästtillbehör finns att köpa från Peltitarvike.
- Dimensioneras så att förankringspunkten är minst 300 mm över tätskiktet.
- Installation i håldäcksplatta genom gjutning. Installationstillbehör finns tillgängliga från Peltitarvike
- Möjligt att få takpollaren lackerad i önskad färg
- PITO™ gjutpollare är en säker och stabil förankringslösning för säkerhetsseklar, hängställningar/fasadbryggor och annan hjälputrustning som behövs för underhåll, reparation och räddningsarbete på tak.
- Gjutpollare kan användas som en enda förankringspunkt eller som en del av PITO™ Greenline -säkerhets vadersystem för fyra samtidiga användare.
- Uppfyller kraven i standarden SFS-EN 1808 + A1 för säkerhetsregler för hängställningar/fasadbryggor och standarden EN 795:2012 för fallskydd. PITO™ takpollare är certifierade av Kiwa Inspecta Certification.

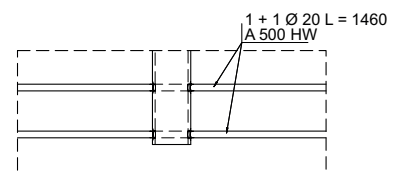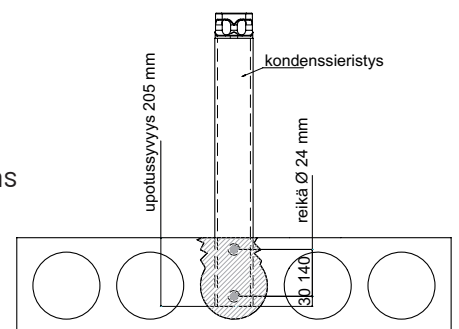

Installation, det 3

Version 15/2025