
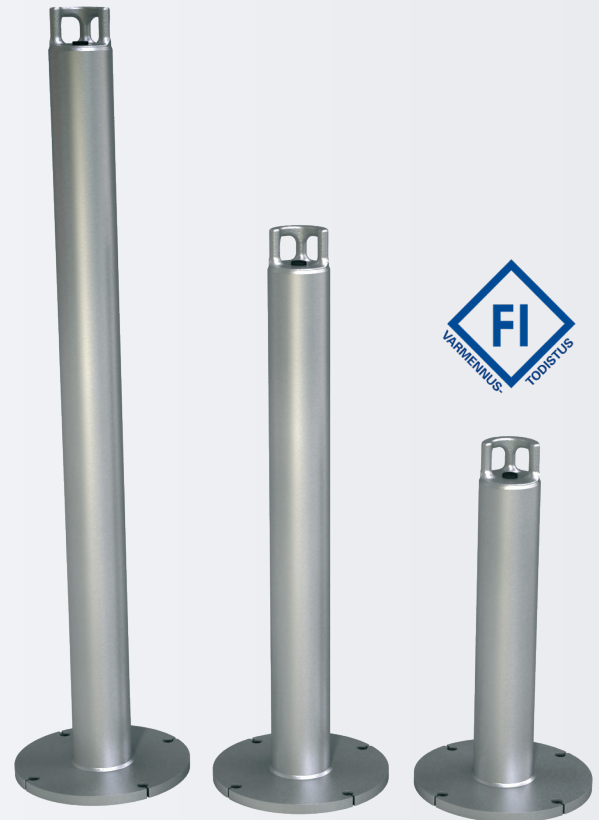


PITO™ takstolpe

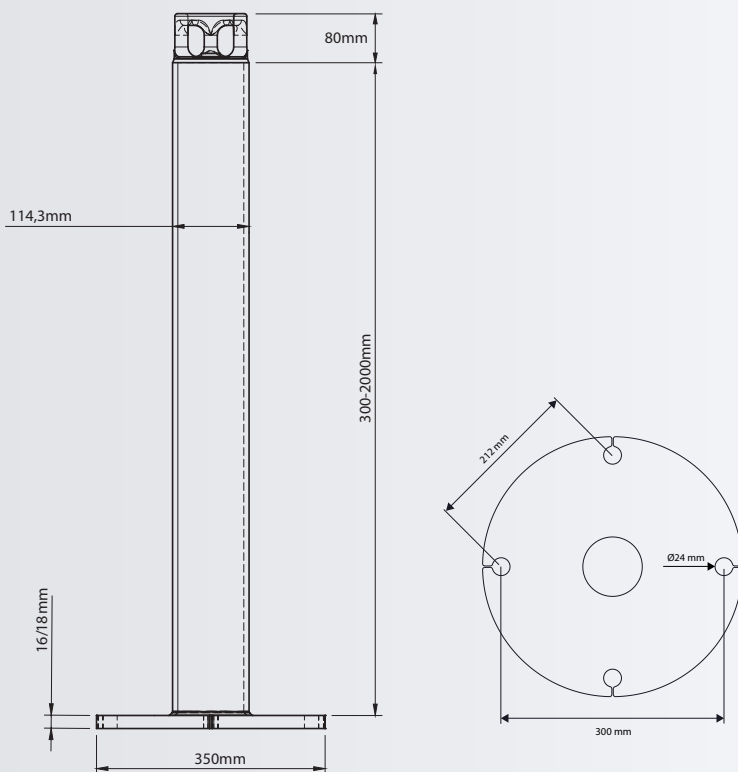


Rör längd 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 eller 2000 mm


Tillförlitlig fästpunkt för underhålls- och räddningsarbete på taket

- Tillverkad av stål, varmgalvaniserad och kondens isolerat.
- Lämplig för att fästa hängställningar och som personligt fallskydd, som en enda förankringspunkt eller som en del av PITOTM Greenline säkerhetsvajersystem.
- Lämplig för fyra samtidiga användare.
- Produkten är varmgalvaniserad och röret är kondensisolerat.
- Den högsta tillåtna belastningen är 5 kN.
- Montering på armerade betongplattor, TT-plattor eller håldäcksplattor med bultar, kilankare eller kemiska ankare. Infästningstillbehör finns tillgängliga från Peltitarvike.
- Dimensioneras så att förankringspunkten är minst 300 mm över vattentaket.
- Möjligt att få taktolpar lackerad i önskad färg.
- Uppfyller kraven i standarden SFS-EN 1808 + A1 för säkerhetsregler för hängställningar/fasadbryggor och standarden EN 795:2012 för fallskydd. PITO™ taktolpar är certifierade av Kiwa Inspecta Certification.

Installation Hålpatta, det 4

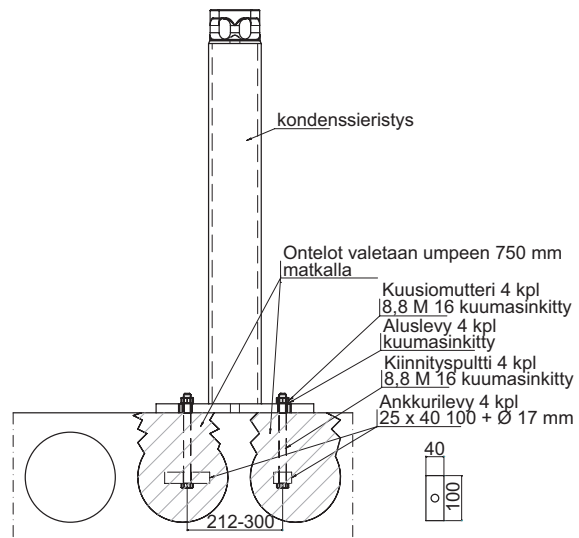

Installation TT Platta, det 2

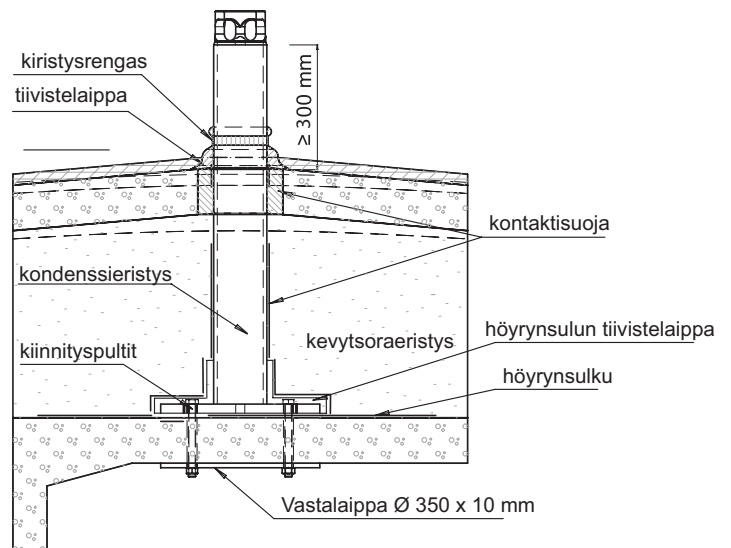

Installation betongplatta, det 5

