
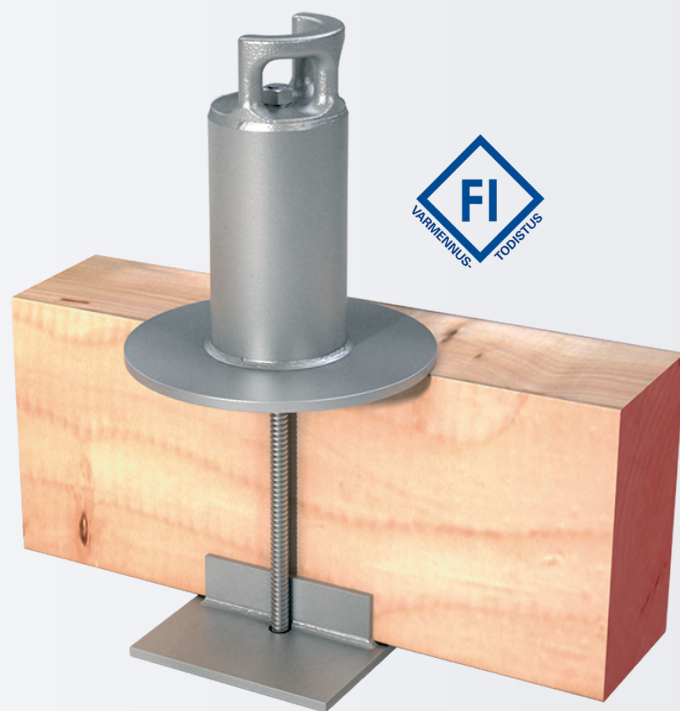



PITO™ trätakstolpe

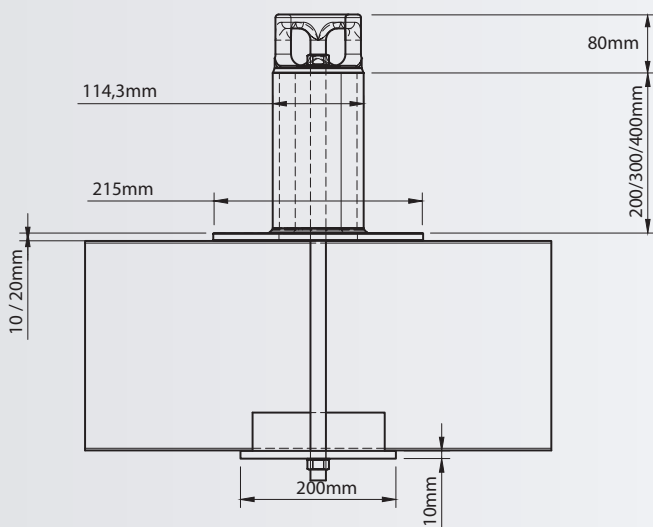

Rör längd 200, 300 eller 400 mm

Stadig fästpunkt för underhålls- och räddningsarbete på taket

- Tillverkad av stål, varmgalvaniserad och kondens isolerat.
- Produkten är varmgalvaniserad och röret är kondensisolerat på insidan.
- Maximal belastning 5 kN.
- Lämplig för fyra samtidiga användare.
- Lämplig för att fästa hängställningar och som personligt fallskydd, som en enda förankringspunkt eller som en del av PITOTM Greenline säkerhetsvajersystem.
- Installation på en takkonstruktion av trä med en gängstång och en motfläns. Efterspänning möjlig vid pollarens övre del. Fästtillbehör levereras tillsammans med takpollaren.
- Möjligt att få takpollaren lackerad i önskad färg.
- PITO™ trätakspollare är en säker och stabil förankring för säkerhetsselar, hängställningar, fasadbryggor och annan hjälputrustning som behövs för underhåll, reparation och räddningsarbete på tak.
- Takpollaren kan användas som en enda förankringspunkt eller som en del av ett PITOTM Greenline -säkerhets vajersystem för fyra samtidiga användare.
- Uppfyller kraven i standarden SFS-EN 1808 + A1 för säkerhetsregler för hängställningar/fasadbryggor och standarden EN 795:2012 för fallskydd. PITO™ takpollare är certifierade av Kiwa Inspecta Certification.

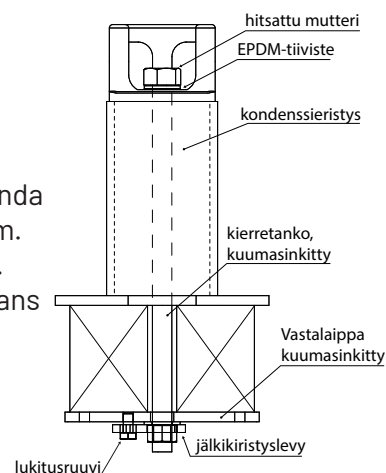

Installation på trätakets bärande struktur

Version 15/2025