


Takbrunn

Modell KK

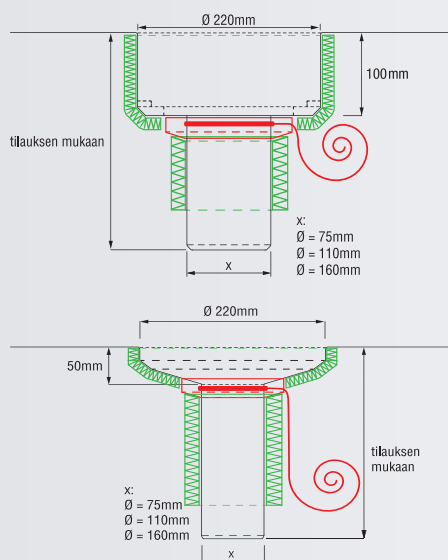

— kondensisolering — värmemotstånd

Standardlängder på lager upp till 1200 mm
Andra storlekar tillverkas enligt måttbeställning.

Den europeiska standardiseringsorganisationen CEN har inte definierat någon harmoniserad produktstandard (hEN) för takbrunnar som skulle göra det möjligt att CE-märka produkten. Produktens lämplighet fastställs genom platsspecifik certifiering.

Takbrunn för omvända konstruktioner

- Tillverkad av rostfritt stål (SS).
- Brunnarna har en primad fläns.
- Utlopp i botten

Tilläggsutrustning

- Lövsil eller perforerat lock som passar för brunnen
- Självreglerande värmemotstånd (16W/32W, 2m anslutningskabel)
- Kondensisolering (13 mm cellgummi)
- Bitumenfläns

Instruktioner för underhåll

Kontrollera och rengör lövsilen. Övrigt underhåll enligt takets underhållsmanual.