
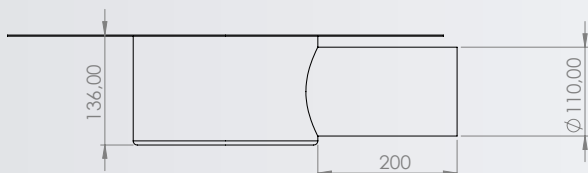
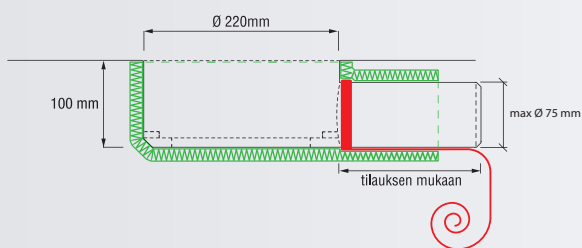


Takbrunn

Modell KK

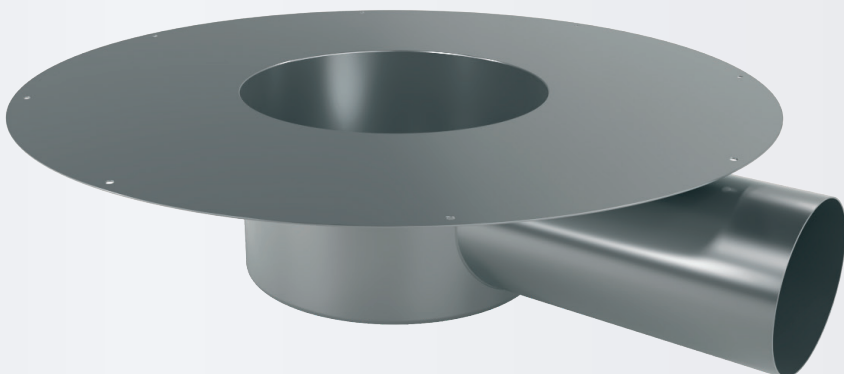

— kondensisolering — värmemotstånd

Andra storlekar tillverkas enligt måttbeställning.

Den europeiska standardiseringsorganisationen CEN har inte definierat någon harmoniserad produktstandard (hEN) för takbrunnar som skulle göra det möjligt att CE-märka produkten. Produktens lämplighet fastställs genom platsspecifik certifiering.

Takbrunn för omvända konstruktioner

- Tillverkad av rostfritt stål (SS).
- Brunnarna har en primad fläns
- Utlopp på sidan

Tilläggsutrustning

- Lövsil eller perforerat lock som passar för brunnen
- Självreglerande värmemotstånd (16W/32W, 2m anslutningskabel)
- Kondensisolering (13 mm cellgummi)
- Bitumenfläns

Instruktioner för underhåll

Kontrollera och rengör lövsilen. Övrigt underhåll enligt takets underhållsmanual.