
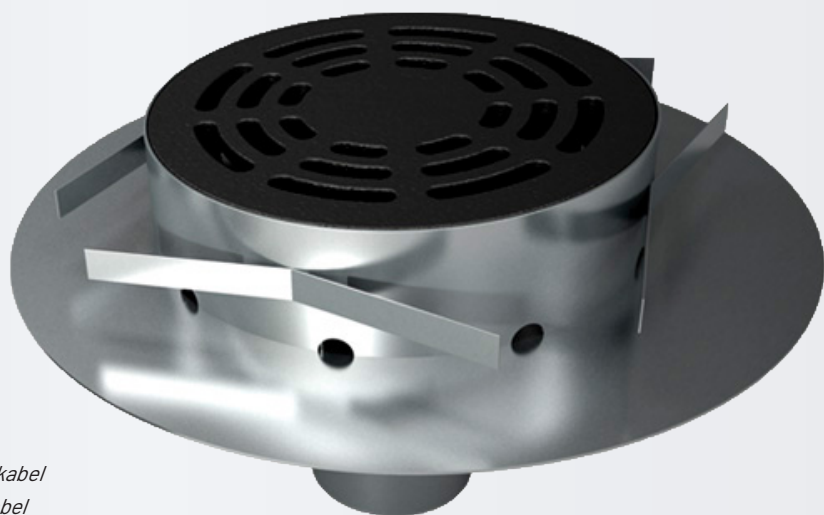


Dagvattenbrunn för betongdäck

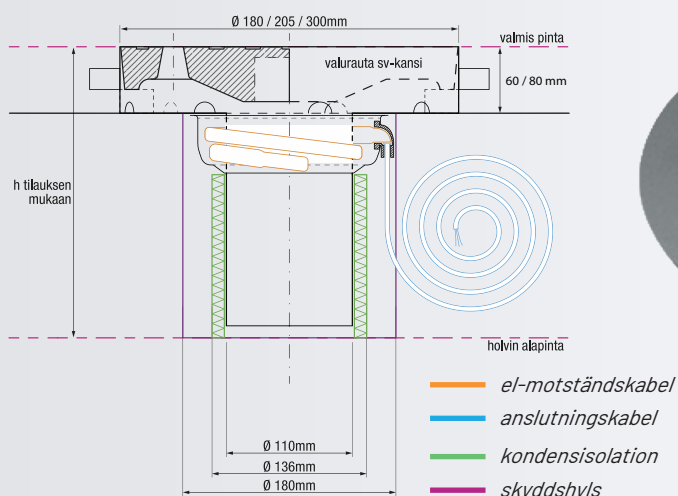

Betonglock

Diameter Ø	Kapflänsens diameter Ø	Bärförmåga
180 mm	320 mm	40 t
205 mm	410 mm	25 t
300 mm	490 mm	40t

Dagvattenbrunn för dränering från betonglock

- Tillverkad av rostfritt stål (SS)
- Brunnlock av gjutjärn.
- Kragen för gjut förankring och kan fås med hål i nedre delen.
- Med skyddshylsa kan brunnen installeras rakt i gjutformen.

Tilläggsutrustning

- Självreglerande värmemotstånd (16W/32W, 2m anslutningskabel)
- Kondensisolerings (13 mm cellgummi).
- Skyddshylsa (längd enligt beställning).