



Insticksbrunn

Modell C

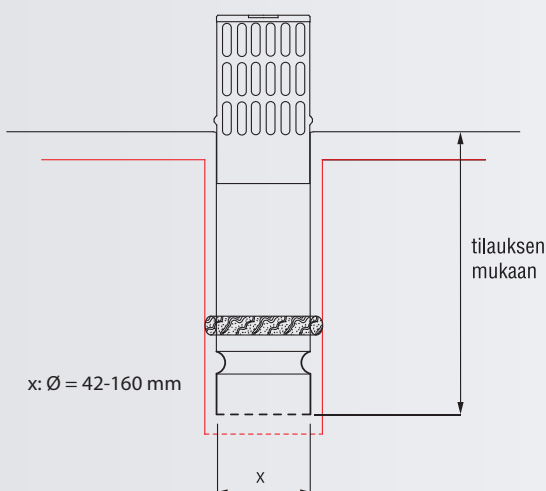

— gammal takbrunn

Andra storlekar kan tillverkas på beställning.

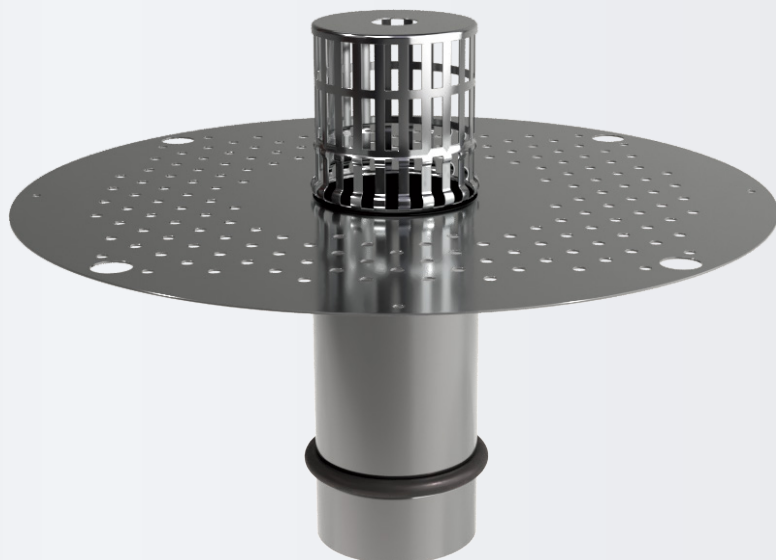

**Den europeiska standardiseringsorganisationen CEN har inte definierat någon harmoniserad produktstandard (hEN) för takbrunnar som skulle göra det möjligt att CE-märka produkten. Produktens lämplighet fastställs genom platsspecifik certifiering.*

Renoveringsbrunn som installeras inuti en gammal takbrunn

- Tillverkad av rostfritt stål (SS) eller koppar (cu).
- Brunnen förses med fästbar lövsil
- Utloppsrörets diameter är 10-12 mm mindre än innerdiametern på det gamla brunnsröret.

Tilläggsutrustning

- Bitumenfläns

Instruktioner för underhåll

Kontrollera och rengör lövsilen. Övrigt underhåll enligt takets underhållsmanual.