



Insticksbrunn

Modell PK/B

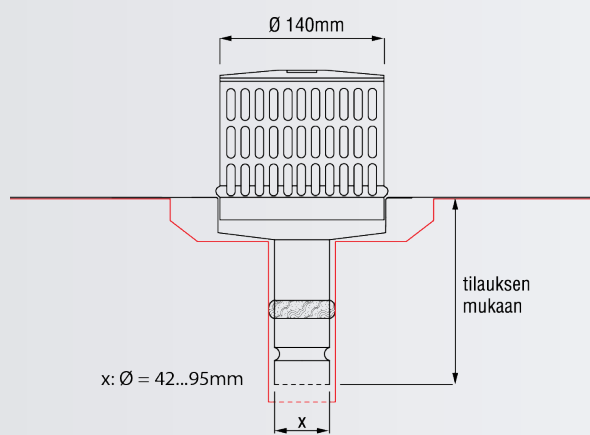

— gammal takbrunn

Andra storlekar kan tillverkas på beställning

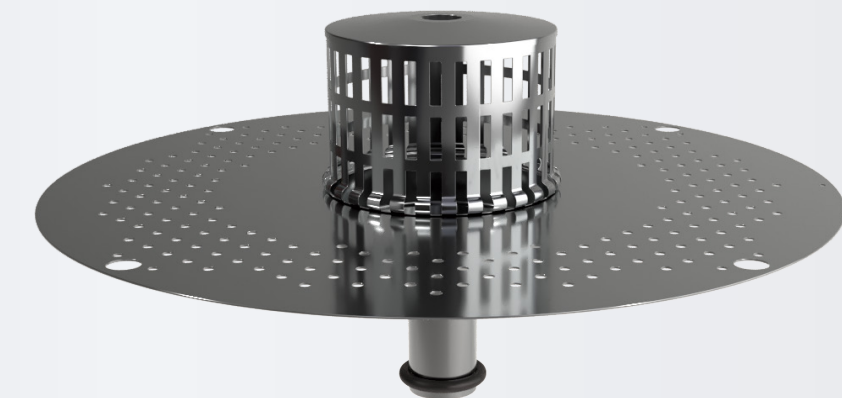

Den europeiska standardiseringsorganisationen CEN har inte definierat någon harmoniserad produktstandard (hEN) för takbrunnar som skulle göra det möjligt att CE-märka produkten. Produktens lämplighet fastställs genom platsspecifik certifiering.

Renoveringsbrunn som installeras inuti en gammal takbrunn

- Tillverkad av rostfritt stål (SS) eller koppar (cu).
- Brunnen förses med fästbar lövsil
- Utloppsrörets diameter är 8-10 mm mindre än rörets diameter i den gamla brunnen invändigt.
- Insticksbrunn PK används då det i gamla brunnen finns plats för insamlings bassängen.
- Insticksbrunn B används vid renovering av fullflödesbrunnar.

Tilläggsutrustning

- Bitumenfläns

Instruktioner för underhåll

Kontrollera och rengör lövsil. Övrigt underhåll enligt takets underhållsmanual.