


Självreglerande värmekabel



Nominell effekt W/m vid olika omgivningstemperaturer

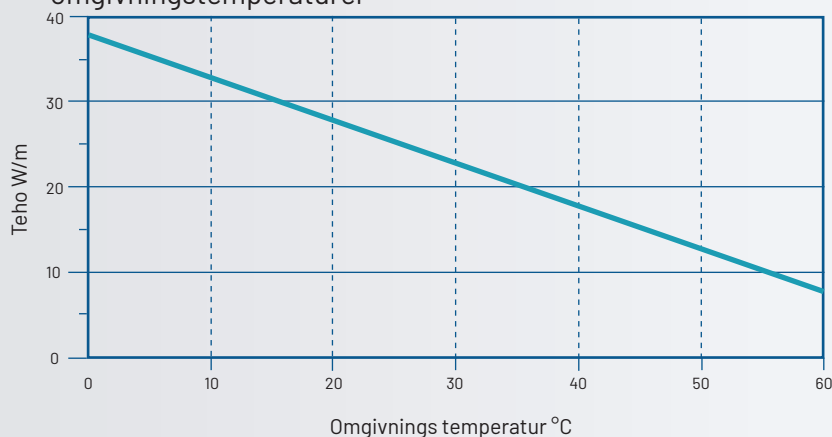

Värmemotstånd för brunnars frostskydd

- 230V/16W eller 230V/32W.
- Inkluderar självreglerande värmekabel och 2 m anslutningskabel (finns även i 3, 5, 10, 15, 20 och 25 mängder).
- Tillverkad av rostfritt stål (SS) eller koppar (cu).
- Skyddskåpan bestäms av brunnens utloppsrörs diameter.
- Vid installation av takbrunn kontrolleras att temperaturen i skyddskåpan (motståndskabel) ej överstiger +80°C.
- Elinstallatör ansluter värmemotståndet till elnätet. På installationen av el-motståndet görs mätprotokoll.
- Värmekabeln eller anslutningskabeln får inte gjutas i betongen som sådan.
- Specialmotstånd för ingjutning i betong finns som tillbehör.

Utloppsrör Ø	Skyddskåpa Ø
50 mm	125 mm
75 mm	125 mm
110 mm	160 mm
160 mm	190 mm

Version 15/2025