


# Svanhals

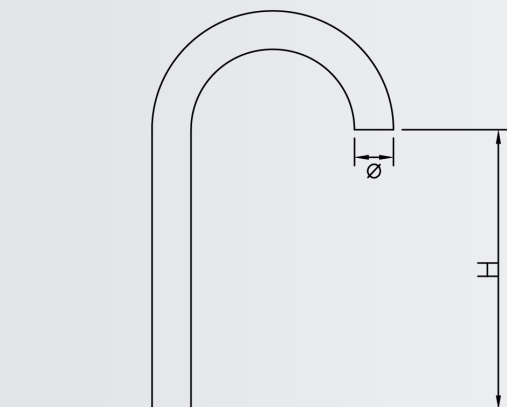

| Rördiameter | Höjd H           |
|-------------|------------------|
| 25 mm       | 350 mm           |
| 32 mm       | 350 mm           |
| 48,3 mm     | 350 eller 500 mm |
| 76,1 mm     | 500 mm           |
| 114,3 mm    | 500 mm           |

## Taktät genomföring med isoleringshylsa som ansluts till tätskiktet

- Tillverkad av rostfritt stål (SS).
- Rakt rör eller med 180° krök
- Fås även med rör som fortsätter genom flänsen.

### Böjens svängradie:

| Rördiameter Ø | Svängradie (R) | Böj C/c |
|---------------|----------------|---------|
| 25 mm         | 95 mm          | 190 mm  |
| 32 mm         | 95 mm          | 190 mm  |
| 48,3 mm       | 125 mm         | 250 mm  |
| 76,1 mm       | 225 mm         | 450 mm  |
| 114,3 mm      | 150 mm         | 300 mm  |