
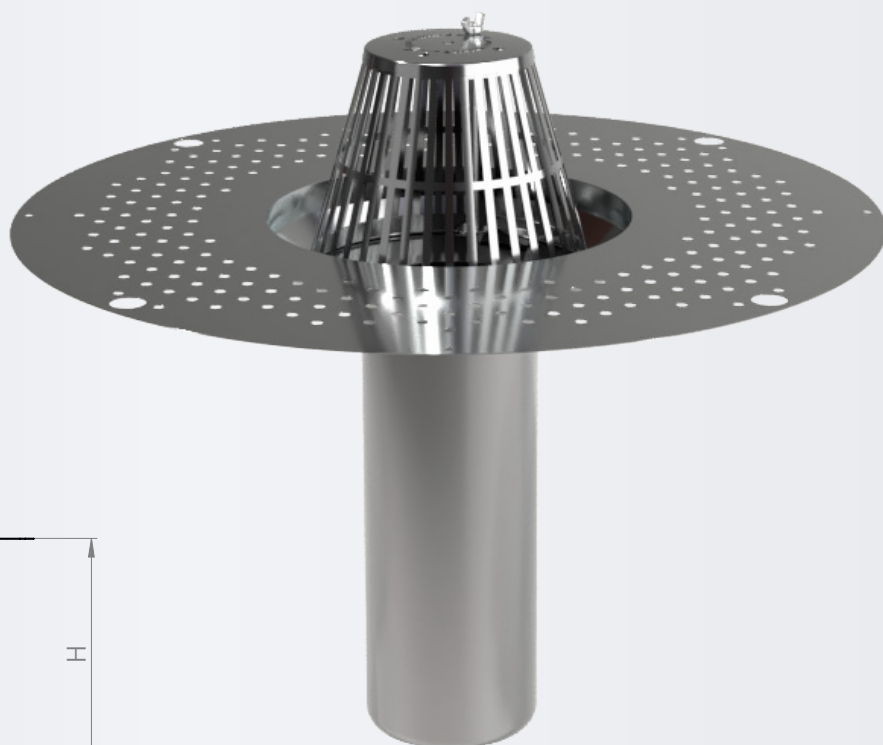


Takbrunn

Modell A

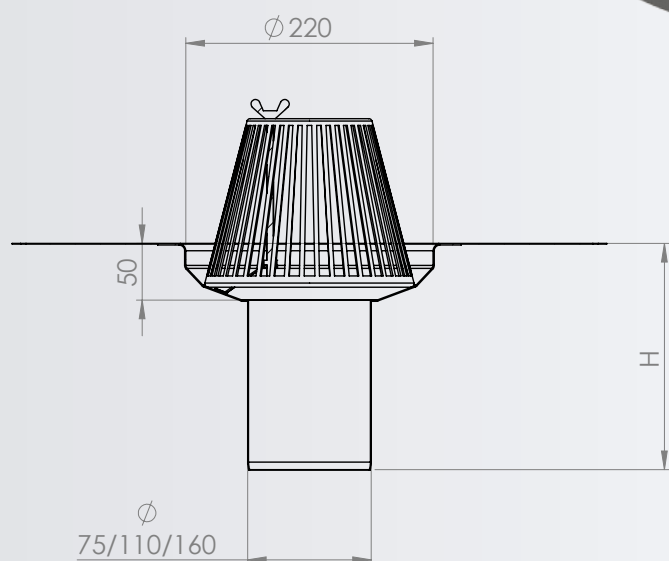

Längd (H) enligt beställning.
Lagerlängder upp till 1200 mm.

Den europeiska standardiseringsorganisationen CEN har inte definierat någon harmoniserad produktstandard (hEN) för takbrunnar som skulle göra det möjligt att CE-märka produkten. Produktens lämplighet fastställs genom platsspecifik certifiering.

Takbrunn med bassängmodell för låglutande tak

- Tillverkad av rostfritt stål (SS) eller koppar (cu).
- Brunnen förses med fästbar lövsil.

Tilläggsutrustning

- Självreglerande värmemotstånd (16W/32W, 2m anslutningskabel)
- Kondensisolering (13 mm cellgummi)
- Bitumenfläns

Instruktioner för underhåll

Kontrollera och rengör lövsilen. Övrigt underhåll enligt takets underhållsmanual.