


Takbrunn


Modell C

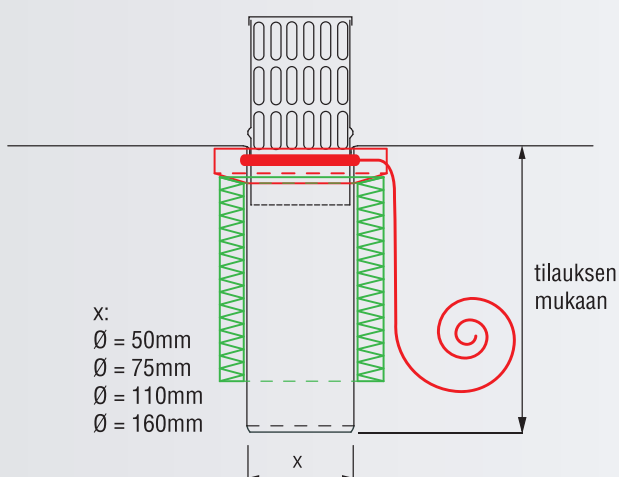

— kondensisolering — värmemotstånd

Andra storlekar kan tillverkas på beställning.
 Standardlängder på lager upp till 1200 mm

Den europeiska standardiseringsorganisationen CEN har inte definierat någon harmoniserad produktstandard (hEN) för takbrunnar som skulle göra det möjligt att CE-märka produkten. Produktens lämplighet fastställs genom platsspecifik certifiering.

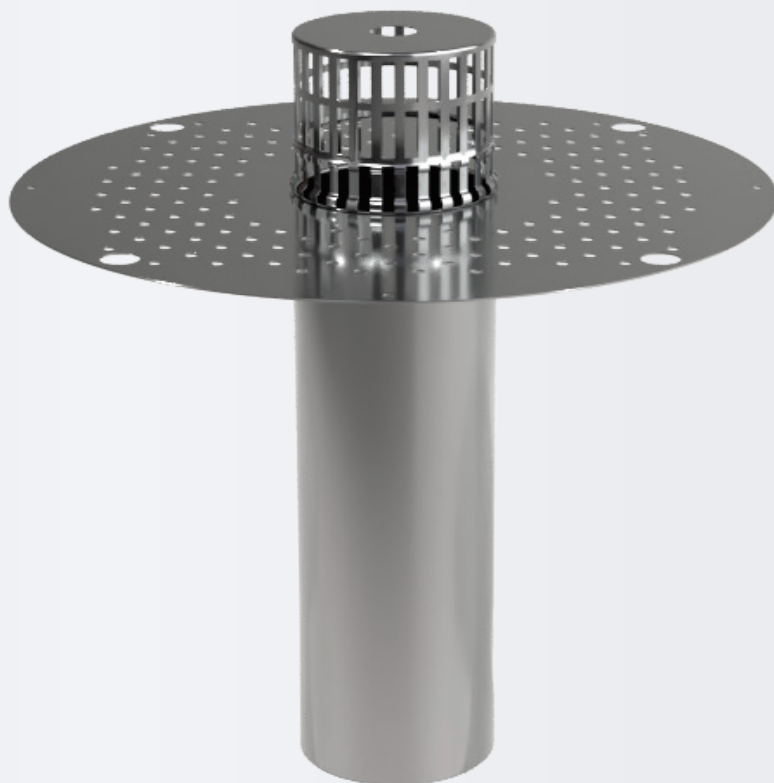

Takbrunn för låglutande tak

- Tillverkad av rostfritt stål (SS) eller koppar (cu).
- Brunnen förses med fästbar lövsil.

Tilläggsutrustning

- Självreglerande värmemotstånd (16W/32W, 2m anslutningskabel)
- Kondensisolering (13 mm cellgummi)
- Bitumenfläns

Instruktioner för underhåll

Kontrollera och rengör lövsilen. Övrigt underhåll enligt takets underhållsmanual.