
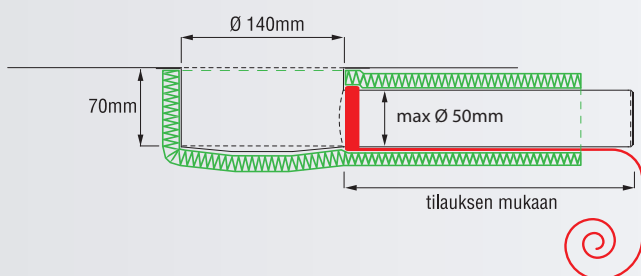


Terassbrunn

Modell PK

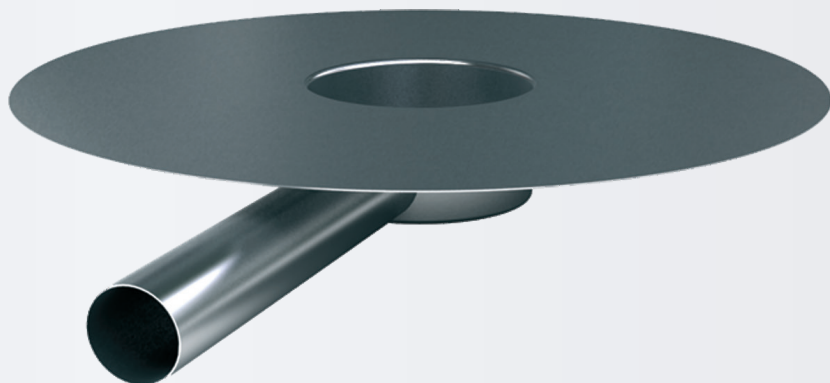

— kondensavskiljare — värmemotstånd

Andra storlekar kan tillverkas enligt måttbeställning.

Den europeiska standardiseringsorganisationen CEN har inte definierat någon harmoniserad produktstandard (hEN) för takbrunnar som skulle göra det möjligt att CE-märka produkten. Produktens lämplighet fastställs genom platsspecifik certifiering.

Terassbrunn för omvända konstruktioner

- Tillverkad av rostfritt stål (SS).
- Syrafasta brunnarna har en primad fläns.
- Utlopp på sidan.

Tilläggsutrustning

- Lövsil PK, perforerat lock (140 mm) eller annan lämplig lämplig lövsil för brunnen
- Självreglerande värmemotstånd (16W/32W, 2m anslutningskabel)
- Kondensisolering (13 mm cellgummi)
- Bitumenfläns

Instruktioner för underhåll

Underhåll av lövsilen enligt produktunderhållsmanualen. Övrigt underhåll i enlighet med underhållshandboken för fastigheten.