

Kattokaivo

Malli-PK


Parvekekaivo käännettyille rakenteille

- Valmistettu haponkestävästä teräksestä (hst) tai kuparista (cu)
- Hst-kaivoissa primeroitu laippa
- Pohja- tai sivu-ulosotto

Lisävarusteet

- Lehtisihti PK, rei'itetty kansi (Ø 140 mm) tai muu kaivoon sopiva sihtirakenne
- Itsesäätyvä lämmitysvastus (16W/32W, 2m liitosjohto)
- Kondenssieristys (13 mm solukumi)
- Bitumilaippa

**Tuotekelpoisuus todetaan rakennuspaikkakohtaisella varmennuksella*

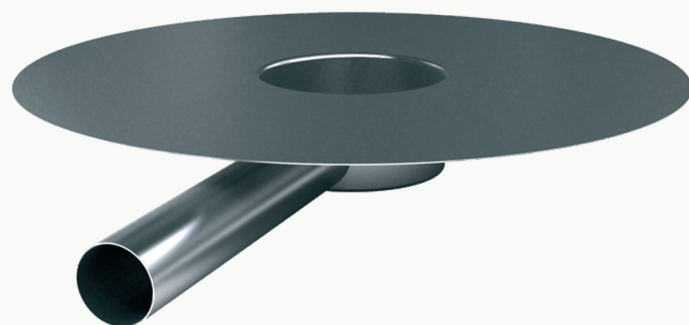


LVI-numerot

PK-50 mm, hst	3380520
PK-50 sivulähtö mm, hst	3380525
PK-75 mm, hst	3380545
PK-50 mm, cu	3380510
PK-50 sivulähtö mm, cu	3380515
PK-75 mm, cu	3380540

Huolto-ohjeet

Sihtirakenteen huoltotoimenpiteet tuotteen huolto-ohjeen mukaisesti. Muut huoltotoimenpiteet katon huoltokirjan mukaisesti.

Mitat

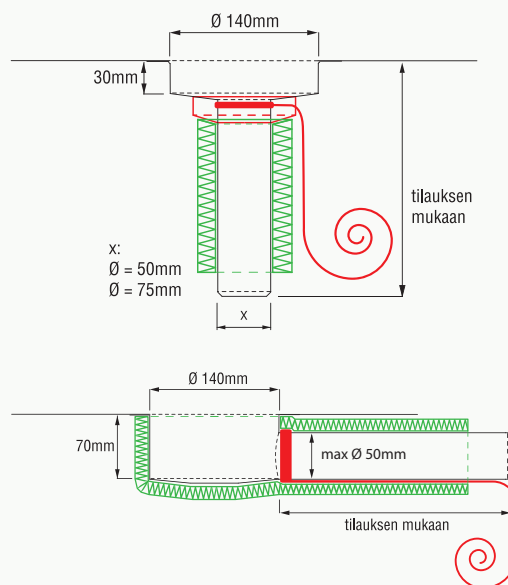

□ kondenssieriste □ lämmitysvastus

Muut koot valmistettavissa mittatilauksena