

# Lämmitysvastus

Kaikkien kattokaivomallien sulanapitoon soveltuva lämmitysvastus. Lämmitysvastukset asennetaan kaivotuotteisiin ennen toimitusta asiakkaalle.

- Sisältää itsesäätyvän lämmityskaapelin 2 m liitosjohdolla (saatavana myös 3, 5, 10, 15, 20 ja 25 m).
- Suojakuppi määräytyy kaivon poistoputken halkaisijan mukaan.
- Kattokaivoa asennettaessa ja liitettäessä vedeneristykseen, tulee huolehtia että vastuksen suojakupin sisälämpötila (vastuskaapeli) ei saa nousta yli +80°C.
- Sähköurakoitsija kytkee lämmitysvastuksen sähköverkkoon. Vastuksen kytkennästä tulee laatia mittauspöytäkirja.
- Lämmityskaapelia tai liitosjohtoa ei saa asentaa betonivaluun sellaisenaan.
- Erikoisvastukset kuten betonivaluun asennettavat saatavilla tilauksen mukaan.




## LVI-numerot

230V/ 16W, itsesäätyvä	3380720
230V/ 32W, itsesäätyvä	3380725

## Suojakupin halkaisija

Poistoputki Ø	Suojakuppi Ø
50 mm	125 mm
75 mm	125 mm
110 mm	160 mm
160 mm	190 mm

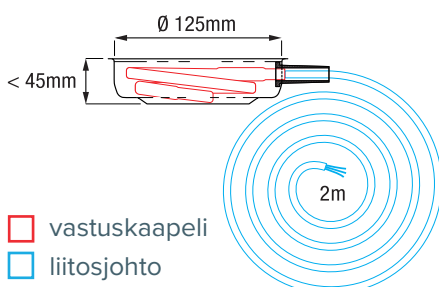

## Nimellisteho W/m ympäristön eri lämpötiloissa

