
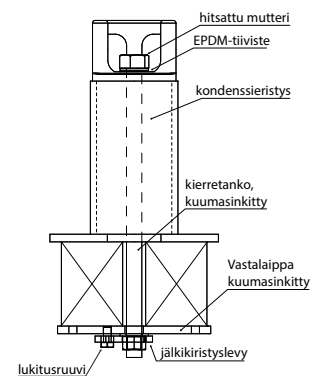


# PITO™ puukattopollari


PITO™ -puukattopollari on turvallinen ja jämerä kiinnityspiste turvaköysille, riipputelineille ja muille apuvälineille, joita tarvitaan katon huolto-, korjaus- ja pelastustöissä. Kattopollari toimii yksittäisenä kiinnityspisteenä tai osana PITO™ Greenline -turvavaijerijärjestelmää neljälle samanaikaiselle käyttäjälle.

- Tuote on kuumasinkitty ja putki sisäpuolelta kondenssieristetty.
- Suurin sallittu hyötykuorma 5 kN.
- Asennus puukaton rakenteeseen kierretangolla ja vastalaipalla. Jälkikiristys mahdollinen pollarin yläpäästä. Kiinnitystarvikkeet toimitetaan kattopollarin mukana.
- Kattopollarin maalaus mahdollinen Peltitarvikkeen kautta.
- Täyttää riipputelinestandardin SFS-EN 1808 + A1 sekä putoamissuojasstandardin EN 795:2012 asettamat vaatimukset. PITO™ kattopollareilla on Kiwa Inspecta Sertifiointin varmennustodistus.

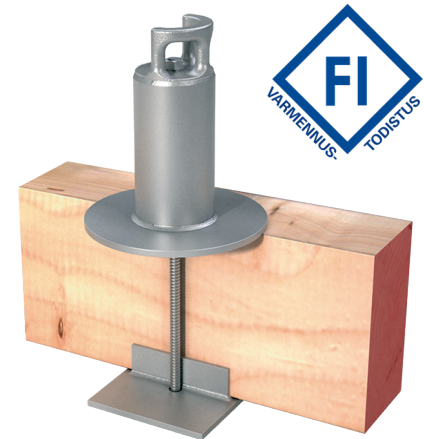

## Mitat

Putken pituus	200 mm	300 mm	400 mm
Putken halkaisija	114,3 mm	114,3 mm	114,3 mm
Laipan halkaisija	215 mm	215 mm	215 mm
Laipan paksuus	10 mm	20 mm	20 mm
Vastalaippa	200x200 mm	200x200 mm	200x200 mm
Vastalaipan paksuus	10 mm	10 mm	10mm

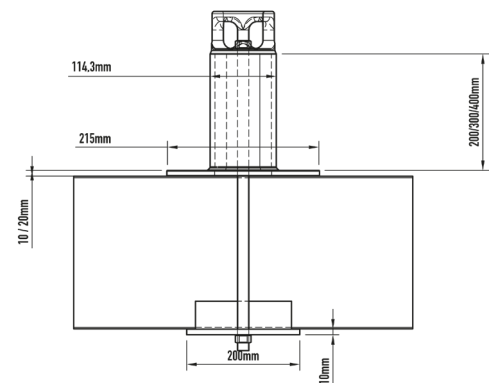

Versio 34/2024