


PITO™ valupollari

PITO™ -valupollari on turvallinen ja jämerä kiinnityspiste turvaköysille, riipputelineille ja muille apuvälineille, joita tarvitaan katon huolto-, korjaus- ja pelastustöissä. Kattopollari toimii yksittäisenä kiinnityspisteenä tai osana PITO™ Greenline -turvavaijerijärjestelmää neljälle samanaikaiselle käyttäjälle.


- Tuote on kuumasinkitty ja putki sisäpuolelta kondenssieristetty.
- Suurin sallittu hyötykuorma 5 kN.
- Asennus ontelolaattaan valamalla. Kiinnitystarvikkeet saatavilla Peltitarvikkeen kautta.
- Mitoitetaan siten, että lenkki jää vähintään 300 mm vesikatteen yläpuolelle.
- Kattopollarin maalaus mahdollinen Peltitarvikkeen kautta.
- Täyttää riipputelinestandardin SFS-EN 1808 + A1 sekä putoamissuojausstandardin EN 795:2012 asettamat vaatimukset. PITO™ kattopollareilla on Kiwa Inspecta Sertifioinnin varmennustodistus.

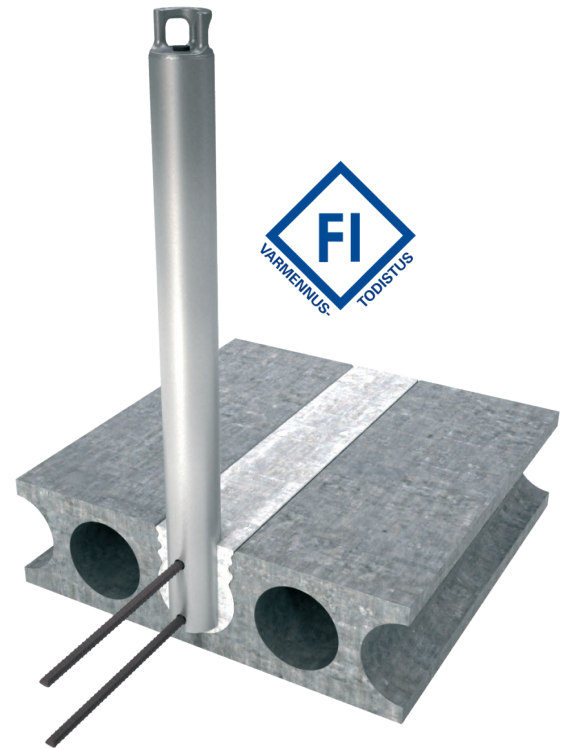

Mitat

Putken pituus 800-2000 mm

Putken halkaisija 114,3 mm

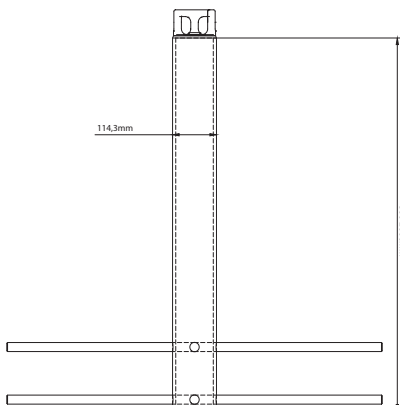

Asennus, det3

