


# PITO™ Variant Uni kattopollari



Putken pituus 300, 500 tai 700 mm

\*Asennusrasva

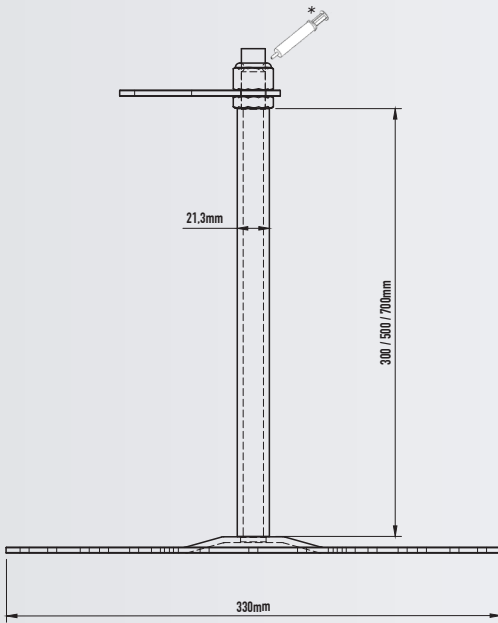

## Luotettava kiinnityspiste katon huolto- ja pelastustöihin

- Materiaali ruostumaton teräs.
- Soveltuu henkilökohtaiseen putoamissuojaukseen yksittäisenä kiinnityspisteenä tai osana PITO™ Greenline-turvavaijerijärjestelmää.
- Soveltuu neljälle samanaikaiselle käyttäjälle.
- Asennus puukaton OSB-levyyn, vaneriin tai laudoitukseen. Kiinnitysruuvit (38kpl) toimitetaan kattopollarin mukana.
  - OSB-levyn paksuus min. 16 mm.
  - Vanerin paksuus min. 15 mm.
  - Laudoituksen paksuus min. 22 mm.
- CE-merkitty.
- Testattu putoamissuojausstandardien EN 795:2012 Type A + C ja CEN/TS 16415:2013 Type A + C mukaisesti.