


PITO™ Stonekit vastapainopollari

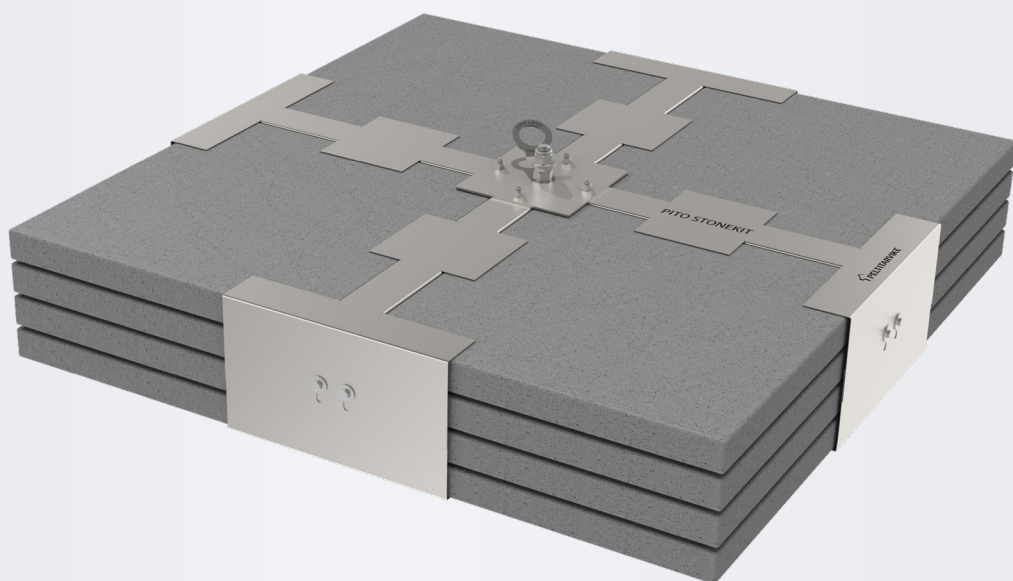

Sivun pituus 1060 mm

Paksuus 200 mm

Luotettava kiinnityspiste katon huolto- ja pelastustöihin

- Soveltuu henkilökohtaiseen putoamissuojaukseen yksittäisenä kiinnityspisteenä tai osana PITO™ Greenline-turvavaijerijärjestelmää.
- Soveltuu kahdelle samanaikaiselle käyttäjälle.
- Asennetaan valmiin vesikaton päälle kattorakenteita avaamatta.
 - Tasakatoille, joiden kaltevuus on enintään 5°.
 - Asennusalueen tulee kestää 450 kg kuormitus per neliömetri (m²).
- Yksittäisinä kiinnityspisteinä kattopollareiden asennus max. 7,5 m välein.
- Osana turvavaijerijärjestelmää kattopollareiden asennus max. 10 m välein.
- Painoina betonilaatat 500x500x50 mm (16 kpl) tai 500x500x40 mm (20 kpl). Painot eivät sisälly toimitukseen.
- CE-merkitty.
- Testattu putoamissuojausstandardin EN 795:2012 Type E mukaisesti.

Versio 15/2025