



Kattokaivo

Malli C

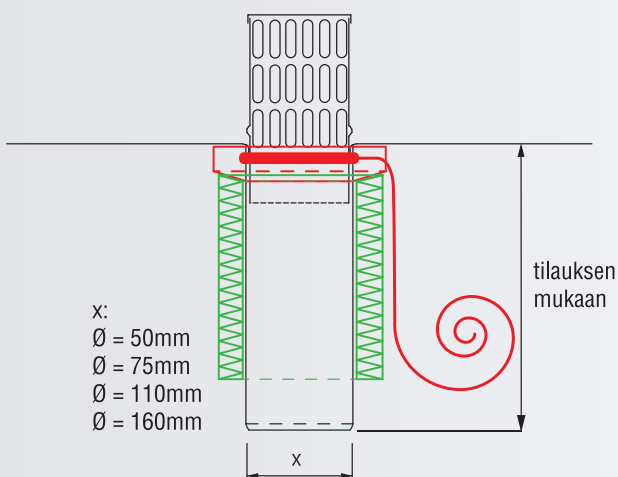

— kondenssieriste — lämmitysvastus

Varastopituudet saatavilla 1200 mm asti.
Muut koot valmistettavissa mittatilauksena.

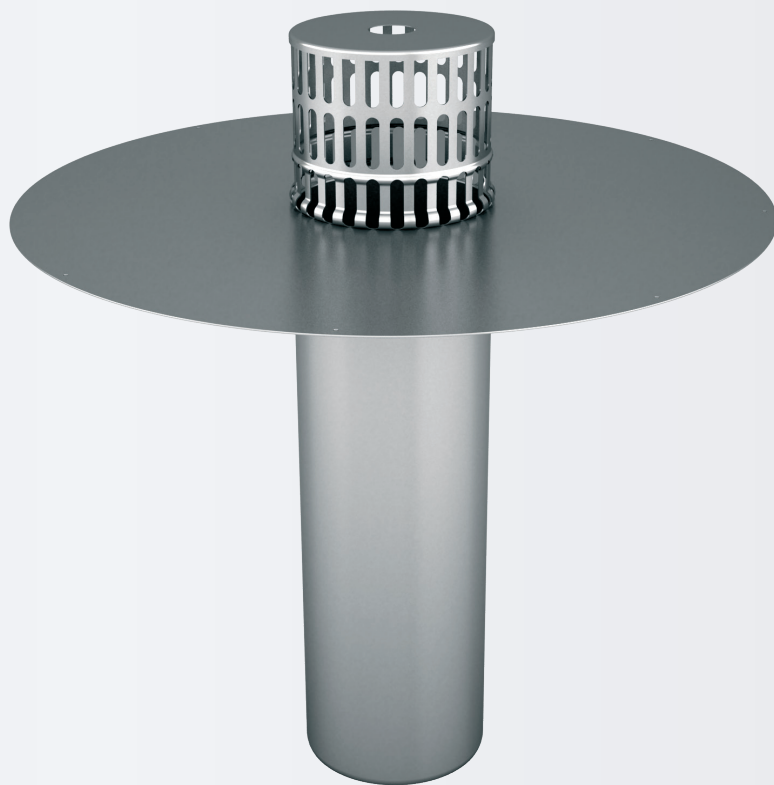

Eurooppalainen standardisoimisjärjestö CEN ei ole määrittänyt kattokaivoille harmonisoitua tuotestandardia (hEN), jonka perusteella tuotetta voisi CE-merkitä. Kaivon tuotekelpoisuus todetaan rakennuspaikkakohtaisella varmennuksella.

Kattokaivo loiville katoille

- Valmistettu haponkestävästä teräksestä (hst) tai kuparista (cu).
- Hst-kaivoissa primeroitu laippa.
- Kaivo varustetaan roskasihdillä.

Lisävarusteet

- Itsesäätyvä lämmitysvastus (16W/32W)
- Kondenssieristys (13 mm solukumi)
- Bitumilaippa

Huolto-ohje

Roskasihti tarkistettava ja puhdistettava. Muut huoltotoimenpiteet katon huoltokirjan mukaisesti.