


Lämmitysvastus



Nimellisteho W/m ympäristön eri lämpötiloissa

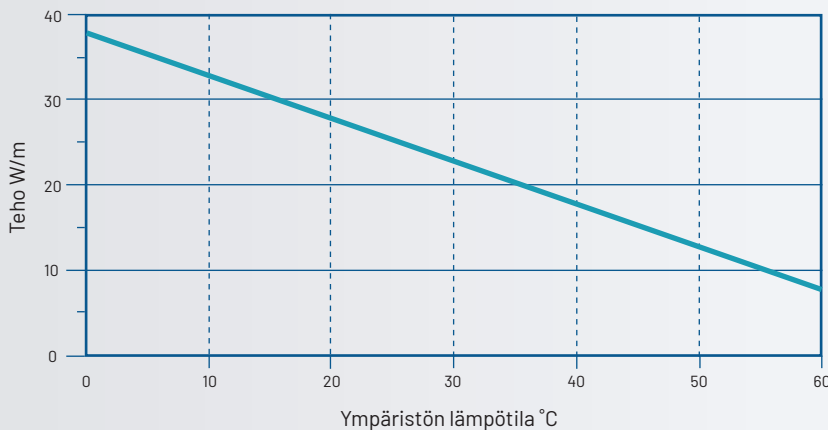

Lämmitysvastus kaivojen sulanapitoon

- 230V/16W tai 230V/32W.
- Sisältää itsesäätävän lämmityskaapelin 2 m liitosjohdolla (saatavana myös 3, 5, 10, 15, 20 ja 25 m).
- Vastuskuppi valmistettu haponkestävästä teräksestä (hst) tai kuparista (cu).
- Vastuskuppi määräytyy kaivon poistoputken halkaisijan mukaan.
- Lämmitysvastukset asennetaan kaivotuotteisiin ennen toimitusta asiakkaalle.
- Kattokaivoa asennettaessa ja liitettäessä vedeneristykseen, tulee huolehtia että vastuksen suojakupin sisälämpötila (vastuskaapeli) ei saa nousta yli +80°C.
- Sähköurakoitsija kytkee lämmitysvastuksen sähköverkkoon. Vastuksen kytkennästä tulee laatia mittauspöytäkirja.
- Lämmityskaapelia tai liitosjohtoa ei saa asentaa betonivaluun sellaisenaan. Erikoisvastukset kuten betonivaluun asennettavat saatavilla tilauksen mukaan.

Poistoputki Ø	Vastuskuppi Ø
50 mm	125 mm
75 mm	125 mm
110 mm	160 mm
160 mm	190 mm