


DryLine® Spa linjakuivatuskouru

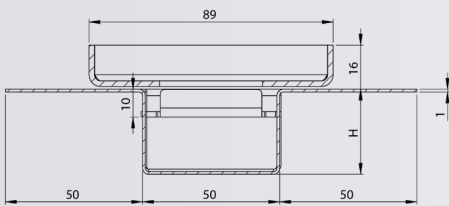

Korkeus 45-200 mm

Pituus tilauksen mukaan

Poistoyhteen paikka pohja, pääty tai kylki

Poistoyhteen koko \varnothing 50 mm

Räätälöitävä linjakuivatuskouru nestemäisille vedeneristeille

- Materiaali: ruostumaton teräs (rst).
- Käyttökohteet: uimahallit, terassit, parvekkeet.
- Varustetaan rst-tasokannella.
- Kouru valmistettavissa sisäisellä kaadolla tilauksen mukaan.
- Yhteensopiva siveltävien ja ruiskutettavien vedeneristeiden kanssa.
- Liitetään nestemäiseen vedeneristykseen kouruun integroidun vedeneristyslaipan avulla.

Lisävarusteet

- Valutartunnat
- Asennusjalat
- Suojakoteloon sijoitettu itsesäätyvä lämmitysvastus

Huolto-ohje

Irrota ja puhdista kannet. Puhdista kouru sekä tarkista poistoputken puhtaus ja varmista veden esteetön kulku. Tarkista mahdollisen lämmitysvastuksen ja suojakotelon kunto.