


PITO™ Stonekit motvikts- förankringspunkt

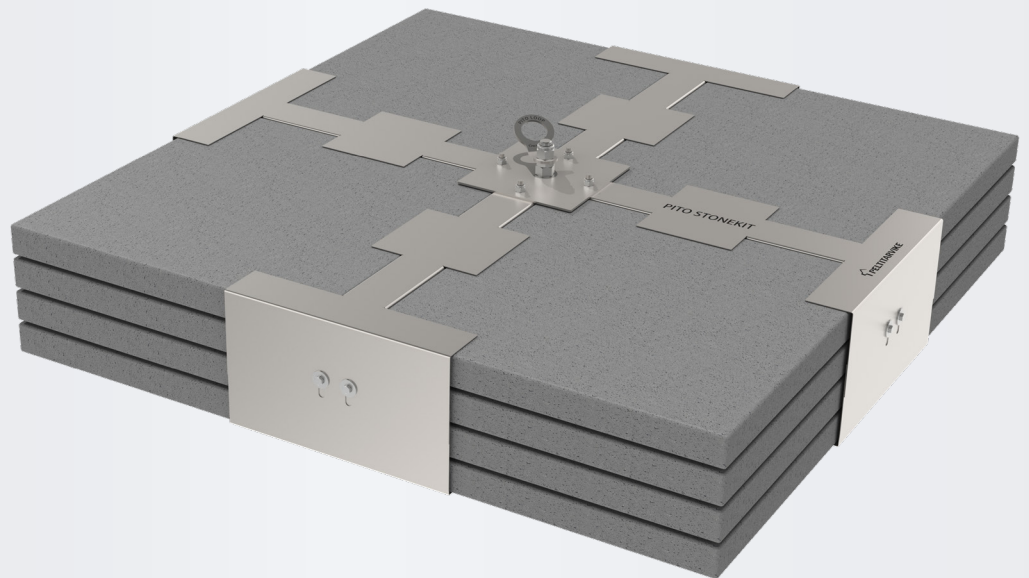

Mått 1060x1060 mm

Tjocklek 200 mm

Tillförlitlig fästpunkt för underhålls- och räddningsarbete på taket

- PITO™ Stonekit motviktspollare är en pålitlig förankringspunkt för säkerhetsrep som krävs för underhåll, reparation och räddningsarbete på tak.
- Motviktspollaren kan användas som en enskild förankringspunkt eller som en del av PITO™ Greenline -säkerhets vadersystem för två samtidiga användare.
- Lämplig för platta tak med en maximal lutning på 5°.
- Monteras ovanpå det färdiga taket utan att takkonstruktionerna öppnas. Monteringsplattformen måste kunna motstå en belastning på 450 kg per kvadratmeter (m²).
- Som individuella förankringspunkter, installation med maximalt 7,5 m mellanrum.
- Som en del av ett säkerhetsvadersystem, installation med maximalt 15 m mellanrum.
- Installation av pollare med max 10 m mellanrum.
- Vikter för betongplattor 500x500x50 mm (16 st) eller 500x500x40 mm (20 st). Vikterna ingår inte i leveransen.
- CE-märkt.
- Testad enligt fallskyddsstandarden EN 795:2012 Typ E.