


# Frysskydd för ventilationsrör



 kondensisolering

Passar för gjutjärns- och plaströr med en diameter på  $\varnothing$  110 eller 160 mm.

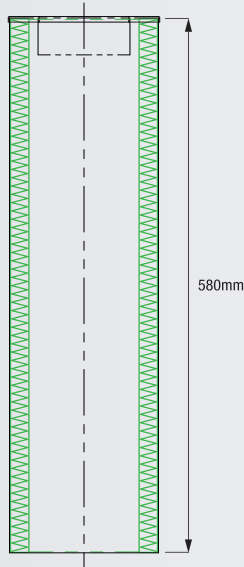

## Lämplig för frysskyddsisolering av gamla avloppsluftningsrör.

- Tillverkad av rostfritt stål (SS) eller koppar (cu).
- Lämplig för gjutjärns- och plaströr.
- Kondensisolering (19 mm cellgummi)

### Tilläggsutrustning

- Regnlock
- Pulverlackering i RAL- och RR-färger