


Silkonstruktion

Omvända tak

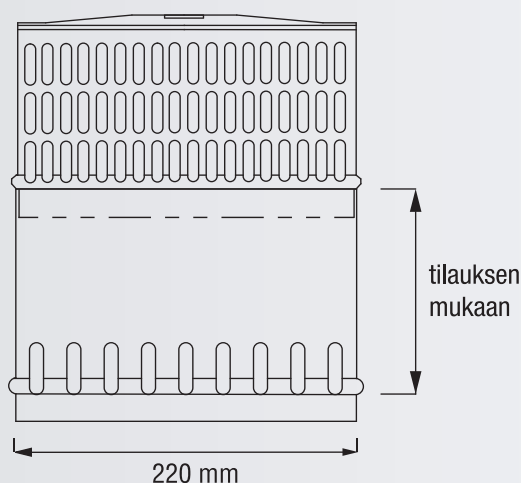

Silstrukturen höjd från tätskiktet till färdig yta (enligt beställning)

Silstruktur för vattenavledning från omvänt tak

- Tillverkad av rostfritt stål (SS)
- Hörhöjningskrage och lövsil.
- Kompatibel med takbrunn modell KK för omvända konstruktioner

Kontroll och rengöring av skravsil. Övriga åtgärder enligt takets underhållsjournal.