



Silkonstruktion för trafikled

LTSK, 205/300x300, 25 t

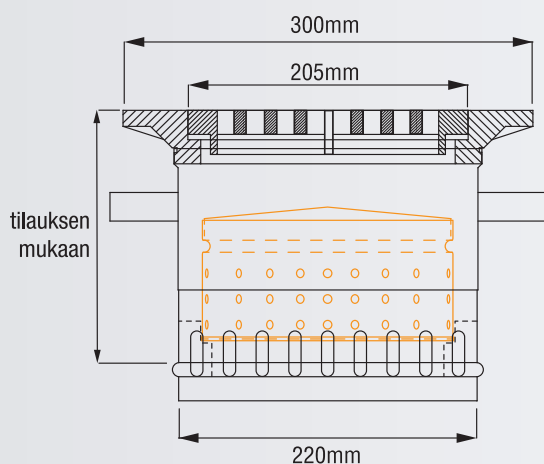

— sandfång

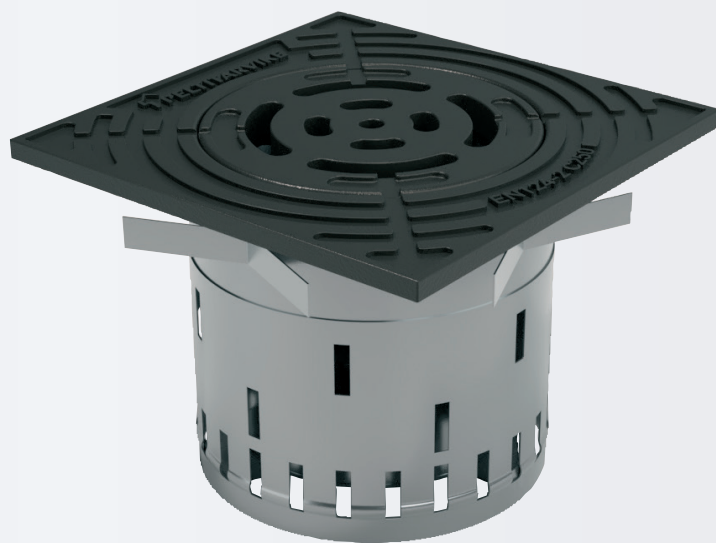

Regnvattenlockets $\varnothing$ 205 mm

Ram för regnvattenlock 300 x 300 mm

Silstrukturen höjd från tätskiktet till färdig yta (enligt beställning)

Silkonstruktion för lätt trafikerade led

- Tillverkad av rostfritt stål (SS).
- Regnvattenlock och ram i gjutjärn.
- Bärförmåga 25t
- Teleskopiskt ställbar 2-delad krage.
- Sandfång ingår i leverans.
- Kompatibel med takbrunn modell KK för omvända konstruktioner.

Instruktioner för underhåll

Tömning och rengöring av sandfång. Visuell kontroll av locket.