


Silkonstruktion

Gröna tak, VKV

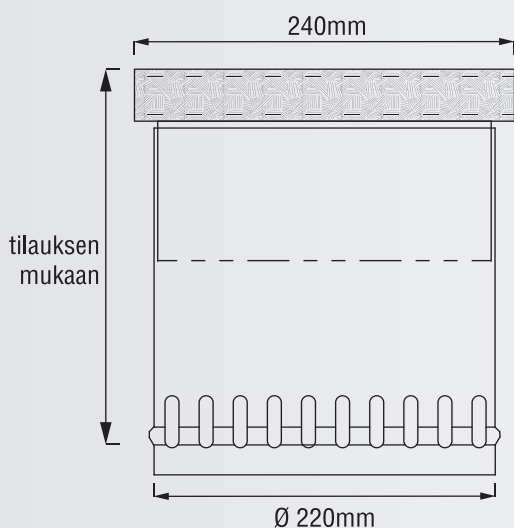

Täckram 240 x 240 mm

Silstrukturens höjd från tätskiktet till färdig yta (enligt beställning)

Silstruktur för dränering av grönytor och gröna tak

- Tillverkad av rostfritt stål (SS) eller koppar (cu).
- Teleskopiskt ställbar 2-delad krage.
- Värmeisolerad slutet lock med ram.
- Kompatibel med takbrunn modell KK för omvända konstruktioner.

Instruktioner för underhåll

Inspektion och rengöring av ytmonterat lock. Vid installation under markytan noteras placering på ritning.