

# Liikennöidyn tason sihtirakenne

## 300/450x450, 40t

Sihtirakenne liikennöidyille tasoille

- Yhteensopiva käännetyn katon kaivon malli-KK kanssa
- Valmistettu haponkestävästä teräksestä (hst)
- Sadevesikansi ja kehys valmistettu valuraudasta
- Lukkiutuva, lukkiutumaton tai umpikansi
- Sihtirakenteen korkeus vedeneristeestä valmiiseen pintaan (tilauksen mukaan)
- 2-osainen korokerengas valutartunnoilla
- Sisältää hiekankerääjän



### LVI-numerot


300/450x450	3380482
300/450x450, lukkiutuva kansi	3380483

### Mitat

Sadevesikansi halkaisija $\varnothing$	300 mm
Sadevesikannen kehys	450 x 450 mm
Korokerengas halkaisija $\varnothing$	350 mm
Korokerengas korkeus	Tilauksen mukaan
Kantavuus	40 t

### Huolto-ohjeet

Hiekankerääjän tyhjennys ja puhdistus. Kannen tarkistus esim. halkeamien varalta.

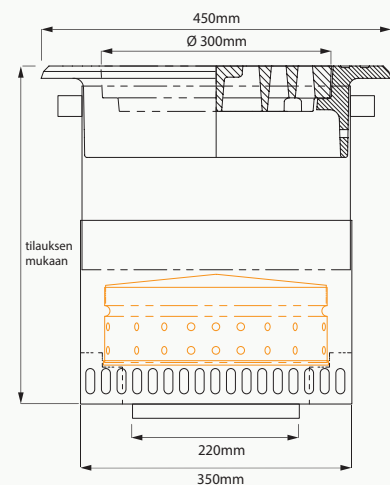

 hiekankerääjä