

Liikennöidyn tason sihttirakenne

500/700, 40t

Sihttirakenne liikennöidyille tasoille

- Yhteensopiva käännetyn katon kaivon malli-KK kanssa
- Valmistettu haponkestävästä teräksestä (hst)
- Sadevesikansi ja kehys valmistettu valuraudasta
- Sihttirakenteen korkeus vedeneristeestä valmiiseen pintaan (tilauksen mukaan)
- 2-osainen korokerengas valutartunnoilla
- Sisältää hiekankerääjän




LVI-numero

3380480

Mitat

Sadevesikansi halkaisija \emptyset	500 mm
Sadevesikannen kehys halkaisija \emptyset	700 mm
Korokerengas halkaisija \emptyset	550 mm
Korokerengas korkeus	Tilauksen mukaan
Kantavuus	40 t

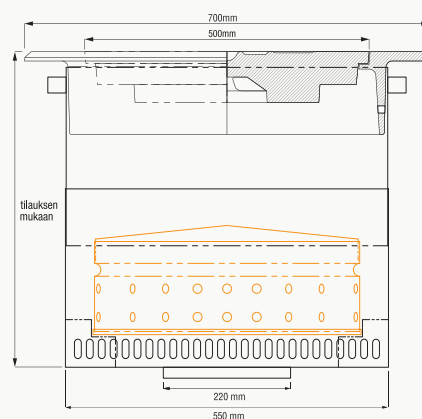

 hiekankerääjä

Huolto-ohjeet

Hiekankerääjän tyhjennys ja puhdistus. Kannen tarkistus esim. halkeamien varalta.