



PITO™ Variant K kattopollari

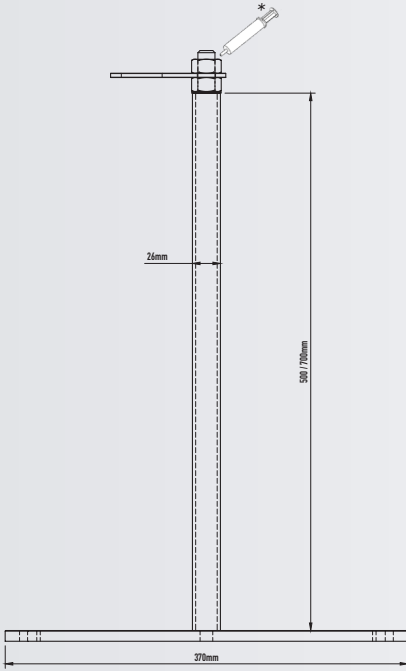

Putken pituus 500, 700 tai 1000 mm
1000 mm putken halkaisija Ø 55 mm

*Asennusrasva

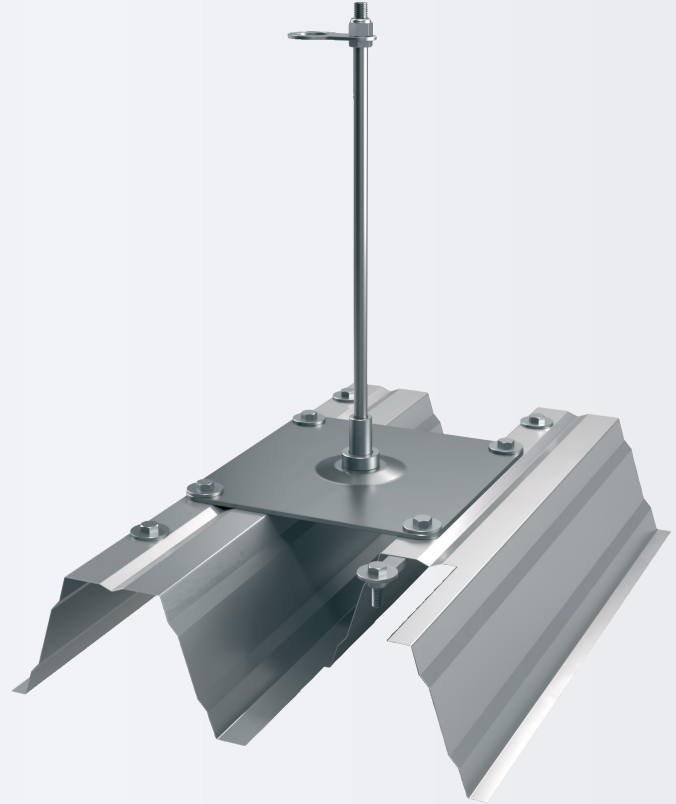

Luotettava kiinnityspiste katon huolto- ja pelastustöihin

- Materiaali ruostumaton teräs.
- Soveltuu henkilökohtaiseen putoamissuojaukseen yksittäisenä kiinnityspisteenä tai osana PITO™ Greenline-turvavaijerijärjestelmää.
- Soveltuu neljälle samanaikaiselle käyttäjälle.
- Asennus kantavaan profiilipeltiin. Kiinnitystarvikkeet toimitetaan kattopollarin mukana..
- CE-merkitty.
- Testattu putoamissuojausstandardien EN 795:2012 Type A + C ja CEN/TS 16415:2013 Type A + C mukaisesti.