


PITO™ Clip 2 kiinnityspiste

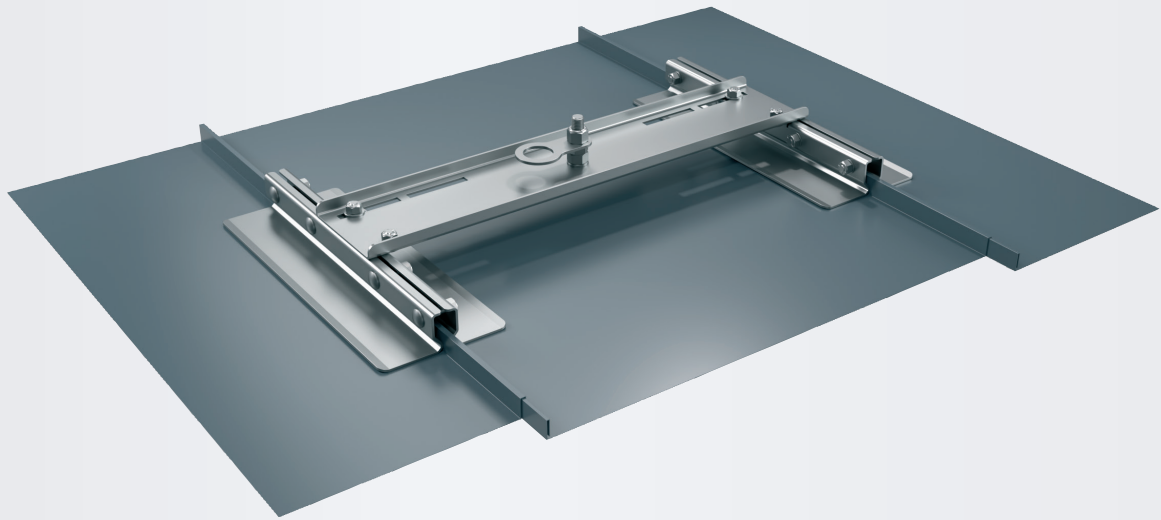

Laipan pituus 415 mm

Leveys (säädettävä) 453-798 mm

Luotettava kiinnityspiste katon huolto- ja pelastustöihin

- Materiaali ruostumaton teräs.
- Soveltuu henkilökohtaiseen putoamissuojaukseen yksittäisenä kiinnityspisteenä tai osana PITO™ Greenline-turvavaijerijärjestelmää.
- Soveltuu neljälle samanaikaiselle käyttäjälle.
- Asennetaan konesaumatuille peltikatolle.
 - Asennus vähintään 700 mm etäisyydelle katon harjalta ja/tai räystäältä.
 - Ei asennusta katon reunimmaiseen saumaan.
- Säädettävissä saumavälille 320-640 mm.
- Yksittäisinä kiinnityspisteinä asennus max 7,5 m välein.
- Osana turvavaijerijärjestelmää kiinnityspisteiden asennusetäisyys max 7,5 m tai 10 m.
- Testattu putoamissuojausstandardien EN 795:2012 Type C ja CEN/TS 16415:2013 Type A + C mukaisesti.