Parvekekaivo

Malli PK

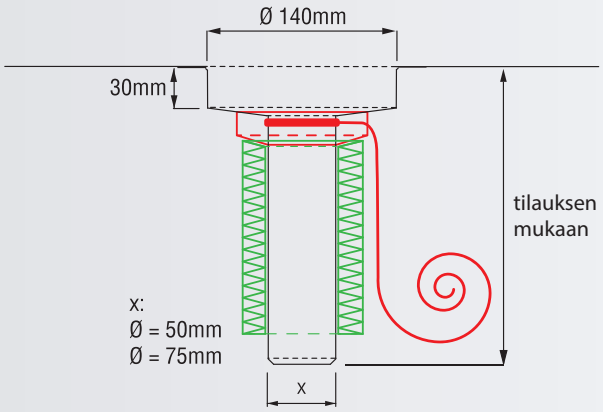

kondenssieriste *lämmitysvastus*

Muut koot valmistettavissa mittatilauksena.

Eurooppalainen standardisoimisjärjestö CEN ei ole määrittänyt kattokaivoille harmonisoitua tuotestandardia (hEN), jonka perusteella tuotetta voisi CE-merkitä. Kaivon tuotekelpoisuus todetaan rakennuspaikkakohtaisella varmennuksella.

Parvekekaivo käännetyille rakenteille

- Valmistettu haponkestävästä teräksestä (hst).
- Kaivoissa primeroitu laippa.
- Poistoputken lähtö kokooma-altaan pohjasta.

Lisävarusteet

- Lehtisihti PK, rei'itetty kansi (ø 140 mm) tai muu kaivoon sopiva sihtirakenne
- Itsesäätyvä lämmitysvastus (16W/32W)
- Kondenssieristys (13 mm solukumi)
- Bitumilaippa

Huolto-ohje

Sihtirakenteen huoltotoimenpiteet tuotteen huolto-ohjeen mukaisesti. Muut huoltotoimenpiteet kiinteistön huoltokirjan mukaisesti.

Versio 15/2025