


Saneerauskaivo

Malli PK/B

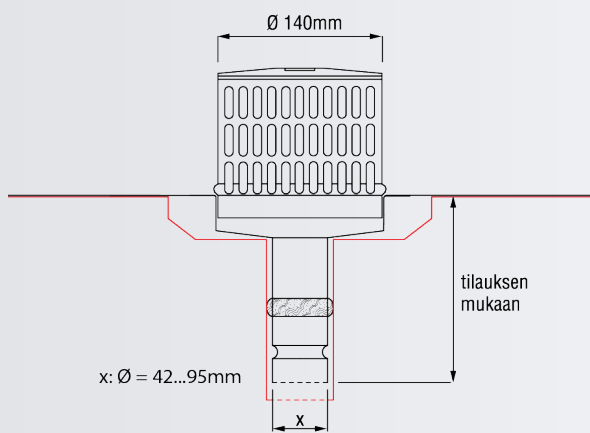

— vanha kattokaivo

Muut koot valmistettavissa mittatilauksena.



Eurooppalainen standardisoimisjärjestö CEN ei ole määrittänyt kattokaivoille harmonisoitua tuotestandardia (hEN), jonka perusteella tuotetta voisi CE-merkitä. Kaivon tuotekelpoisuus todetaan rakennuspaikkakohtaisella varmennuksella.

Vanhan kattokaivon sisään asennettavaa saneerauskaivo

- Valmistettu haponkestävästä teräksestä (hst) tai kuparista (cu).
- Hst-kaivoissa primeroitu laippa.
- Kaivo varustetaan roskasihdillä.
- Poistoputken halkaisija 8-10 mm pienempi kuin vanhan kaivon putken sisämitta.
- UV-50 kaivon saneerauksessa käytetään saneerauskaivoa PK.
- UV-70 ja UV-80 kaivojen saneerauksessa käytetään saneerauskaivoa B.

Lisävarusteet

- Bitumilaippa

Huolto-ohje

Roskasihti tarkistettava ja puhdistettava. Muut huoltotoimenpiteet katon huoltokirjan mukaisesti.